


- LEGENDA**
- GRANICA OPRACOWANIA
 - PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE
 - GRANICA STREFY
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE**
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR.40cm
YTONG - 20cm+ 20cm STYROPIAN+TYNK
 - ŚCIANA OSŁONOWA
-SYSTEM FASDOWY / PROFILE ALU+SZKŁO ZESPOLONE
PAS ŚCIANY PODPARAPETOWEJ
ZA BLENDA Z BLOCKÓW CERAMICZNYCH GR.11,5 cm
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANKI MUROWANE:
- Z BLOCKÓW YTONG LUB MULTIGIPS, GR.11,5 cm
- Z CEGŁY PEŁNEJ GR. 12 cm
 - ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ GR.12cm GRANICA STREFY PPOŻ
 - SŁUPY ŻELBETOWE O WYM. 30X30 cm WG PROJ KONSTRUKCJI
 - HYDRANT WNEKOWY "KOMBI" FIRMY GRAS
 - DRZWI EI30 O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
WYSOKOŚĆ OTWORU DRZWIOWEGO W ŚWIECIE MURU:
- DLA DRZWI DREWNIANYCH- H=212cm
- DLA DRZWI ALUMINIOWYCH- H=217cm(287)
- DRZWI SPECJALISTYCZNE- H=217cm
- DLA DRZWI STALOWYCH- H=211cm

- WYBURZENIA**
- POWIERZCHNIA NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
- UWAGI**
- WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ DO STROPU 3,35 cm
- WYMIARY OKIEN NA RZUCIE PODANO W ŚWIECIE OTWORÓW W MURZE
- PRZEJŚCIA W STROPIE I ŚCIANACH PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYL. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WYKONAĆ WG PROJ. BRANŻOWYCH
- OTWOROWANIE PŁYT STROPOWYCH WG PROJ. KONSTRUKCJI
- PIONY INSTALACJI C.O. OBUDOWAĆ PŁYTAMI G.K.

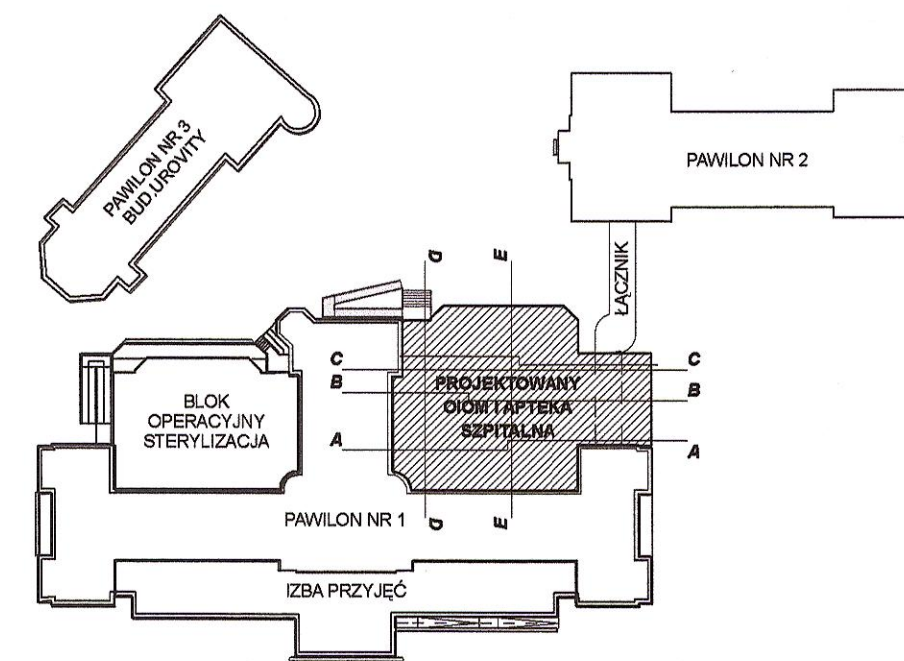

**ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11**

**O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ
Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ
TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ**

GORGON BIURO ARCHITEKTONICZNE		40-044 Katowice, ul. Szelegiewicza 26 tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392 archgorgon@poczta.onet.pl www.archgorgon.pl
Temat ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Inwestor SP ZOZ ZESPOŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Obiekt ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1		
Projektował arch. Krzysztof Gorgon nr upr. 550/87		Opracował arch. Kamil Lipiński arch. Wojciech Machnik techn. Kornelia Zawadzka
Sprawił arch. W. Małacki nr upr. 169/00		
Rysunek RZUT WENTYLATOROWNI		
Branka architektura	Faza PB	Data luty 2017
Skala 1:100	Indeks A	Nr rys. 5

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reproduktowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.