


Krawężnik betonowy
o wymiarach 15x30x100cm
na podsypce cem-piask 1:3 gr. 5cm
oraz ławie z oporem o wym. 35x10cm

- 8cm Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland kolor jasnoszary
- 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm
- 25cm Warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm
- 5cm Geowłóknina o masie powierzchniowej >250 g/m2
- 5cm Warstwa wyrównawcza z piasku
- Σ66cm

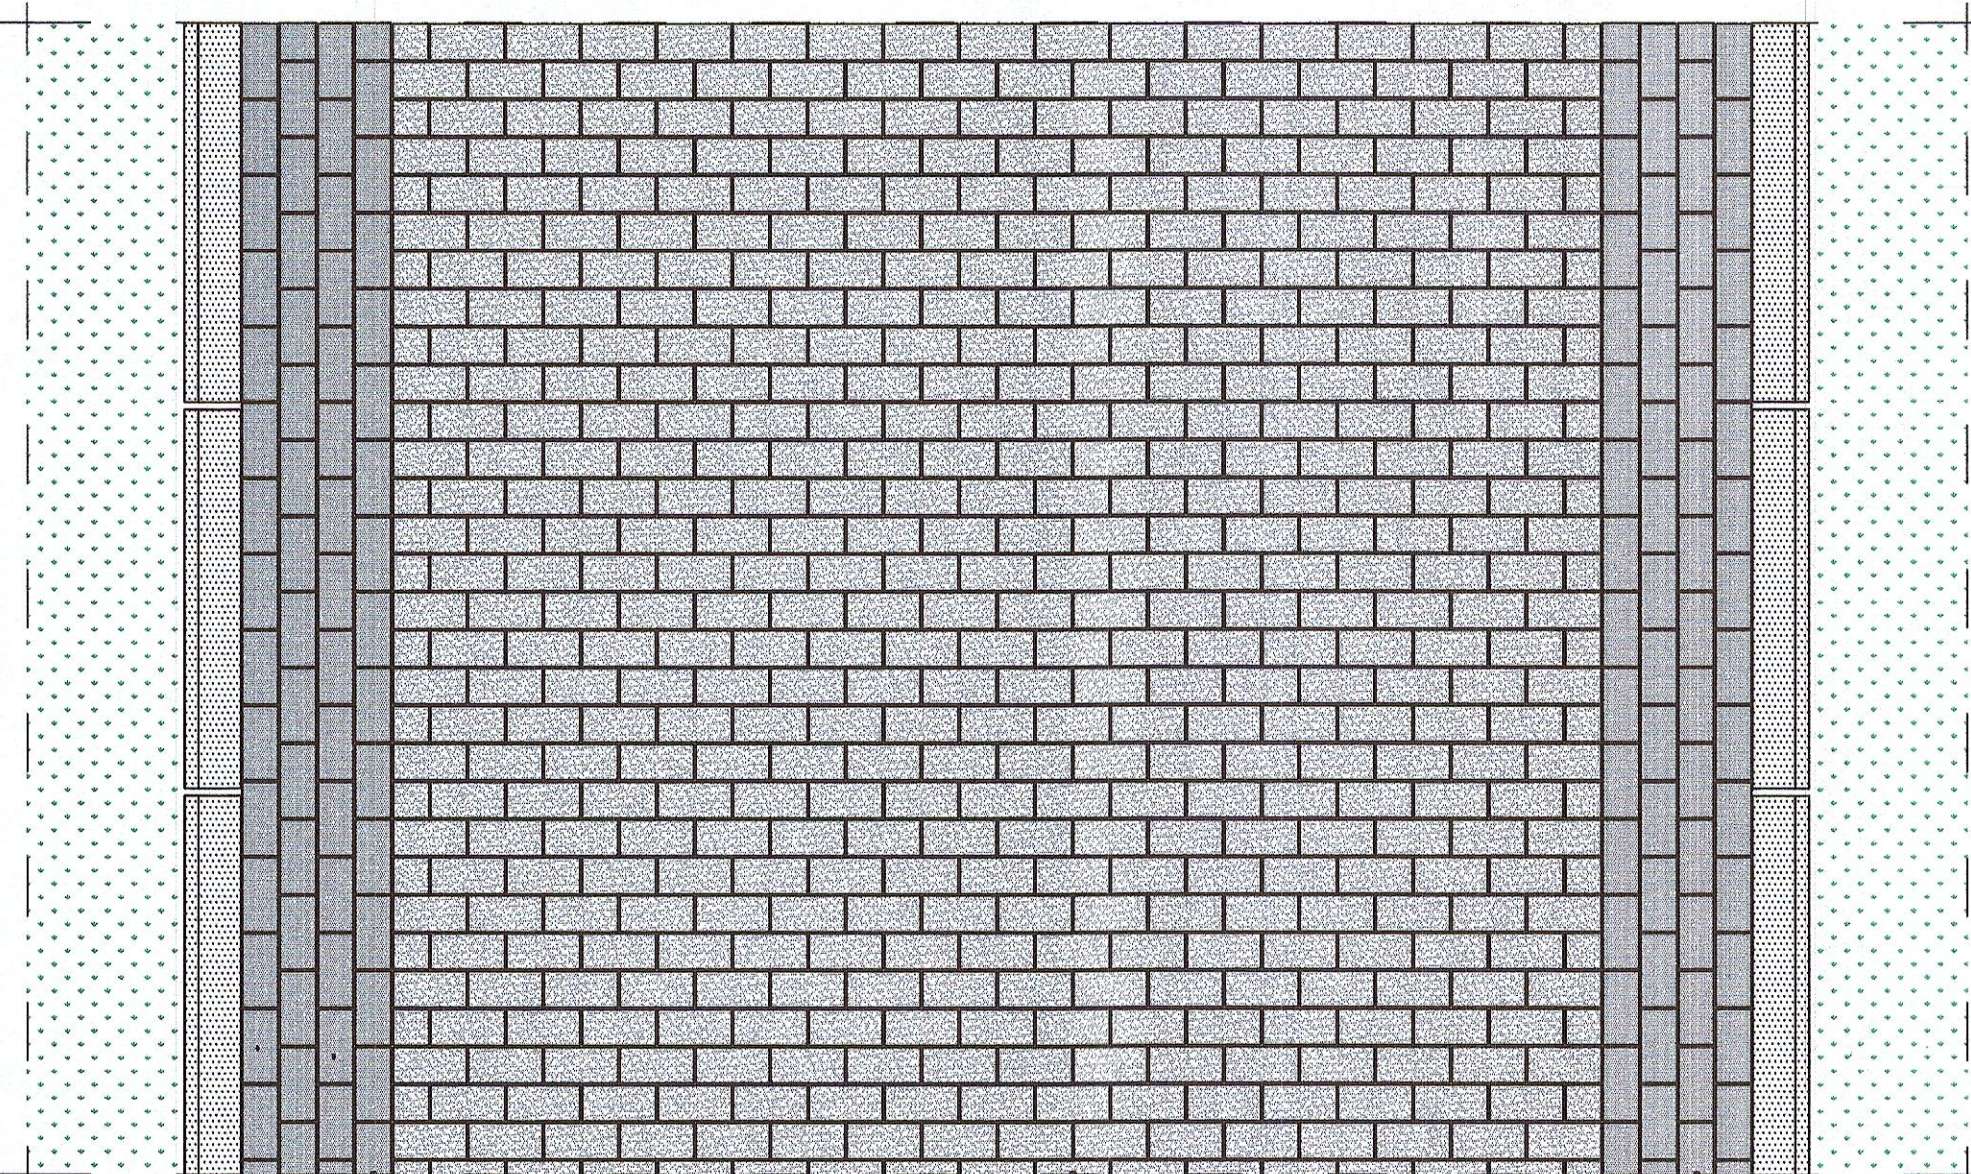

KOSTKA HOLLAND
KOLOR GRAFITOWY

KOSTKA HOLLAND
KOLOR JASNOSZARY

KOSTKA HOLLAND
KOLOR GRAFITOWY

WRW PROJEKT spółka z o.o.
KATOWICE
40-663 Katowice ul. Bażantów 1/24, tel/fax: 32 202 62 12, e-mail: wrwprojekt@gazeta.pl

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat				ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11			
Inwestor				SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11			
Obiekt				ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1			
Projektował		Opracował		Sprawdził		Rysunek	
mgr inż. Barbara Wolny nr upr. 714/66		mgr inż. Łukasz Hanak		Mieczysław Daszkiewicz nr upr. 112/81		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI nr 1	
Branża		Faza		Data		Skala	
drogowa		PB		styczeń 2017		1:20	
Nr rys.		D-3					

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami).
Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane,
reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.