


1. RYSUNEK MAŁEJ ROZPIATYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I OPISEM TECHNICZNYM
2. UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ BEDNARKĄ FE 40x5 UŁOŻONĄ W PODBUDOWIE POD POSADZKĄ BUDYNKU, PONIŻEJ IZOLACJI PRZECIWMOCILGOJOWEJ, W WARSTWIE BETONU O GRUBOŚCI MIN 5cm.
3. INSTALACJĘ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH WYKONAĆ PŁASKOWNIKIEM FE/Zn 30x4mm. TAŚMĘ UŁOŻYĆ POD POSADZKĄ NA POZIOME GÓRNEJ POWIERZCHNI STÓP FUNDAMENTOWYCH
4. WYKONAĆ WYPUSTY UZIEMIENIA DO WSZELKICH POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH
5. WYKONAĆ W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH SZYNĘ WYRÓWNAWCZĄ – TAŚMA FE/Zn 30x4mm UŁOŻONĄ WOKÓŁ POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NA ŚCIANE, 50cm NAD POSADZKĄ ORAZ 30cm NAD DRZWIAMI I BRAMAMI. MOCOWAĆ NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH.
6. WSZYSTKIE KONSTRUKCJE METALOWE PODŁĄCZYĆ BEZWIEDLNO DO LISTEW EKWIPOTENCJALNYCH.
7. WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMALOWAĆ NA ŻÓŁTO-ZIELONO.
8. FRAGMENTY BEDNARKI NA STYKU BETON–ZEMIA I BETON–POMIETRZE STARANIE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ POPRZECZ MALOWANIEM LAKIEREM ASFALTOWYM (MINIMUM 5cm W BETONIE I 5cm NA ZEWNĄTRZ)
9. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SPAWANE INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ WYKONAĆ PRZEZ SPAWANIE ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
10. METALOWE ZBROJENIE WSZYSTKICH SŁUPÓW I FUNDAMENTU ŁĄCZYĆ PRZEZ SPAWANIE Z PŁASKOWNIKAMI SIECI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
11. W SZCZELNINACH DYLATACYJNYCH BEDNARKA POWINNA BYĆ UŁOŻONA Z ZAPASEM NIEMOZIŁWIAJĄCYM JEJ ZERWANIE PODCZAS PRACY SZCZELNI.
12. WSZELKIE METALOWE ELEMENTY JAK TRASY KABLOWE, KANAŁY WENTYLACYJNE, RURY ITP ŁĄCZYĆ Z SIECIĄ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZĄ

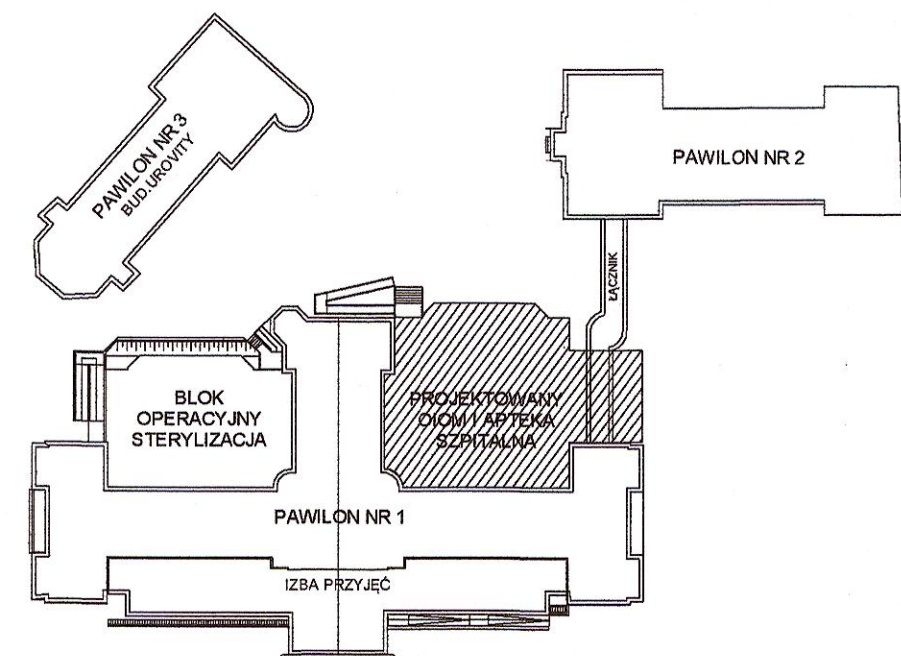

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1  
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE  
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11  
O NOWA KUBATURĘ WRAZ  
Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA  
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ  
TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ

<div style="text-align: center;">  </div>		40-044 Katowice, ul. Sznelgiewicza 26 tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392 archgorgon@poczta.onet.pl www.archgorgon.pl	
Temat	ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1		
Projektował mgr inż Mariusz Szelek nr upr. SLK/4438/PWOWE/13			
Sprawdził mgr inż Michał Kretek nr upr. SLK/4506/PWOWE/12			
Rysunek			
<div style="text-align: center;"> <h2>PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA. RZUT PRZYZIEMIA</h2> </div>			
Branża elektryczna	Faza	PB	Data styczeń 2017
Skala 1:100		Indeks E	Nr rys. E-05

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.