


Rozdzielacz: 1.3  
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" z przepł.  
Typ szafka: Szafka natynkowa 6-9 sekcji  
G = 640,1 [kg/h]  
Δp min = 12,83 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1.3.h	73,4	1,23	9,25
2	Podłoga grzewcza	1.3.f	112,0	1,88	1,52
3	Podłoga grzewcza	1.3.c	46,0	0,82	12,02
4	Podłoga grzewcza	1.3.g	93,2	1,56	5,94
5	Podłoga grzewcza	1.3.e	94,7	1,59	5,96
6	Podłoga grzewcza	1.3.d	81,1	1,36	8,16
7	Podłoga grzewcza	1.3.b	72,5	1,22	9,38
8	Podłoga grzewcza	1.3.a	64,2	1,08	11,17

LEGENDA:

- zasilanie
- powrót
- grzejnik płytowy bocznozasilany
- grzejnik łazienkowy
- pełne ogrzewanie podłogowe

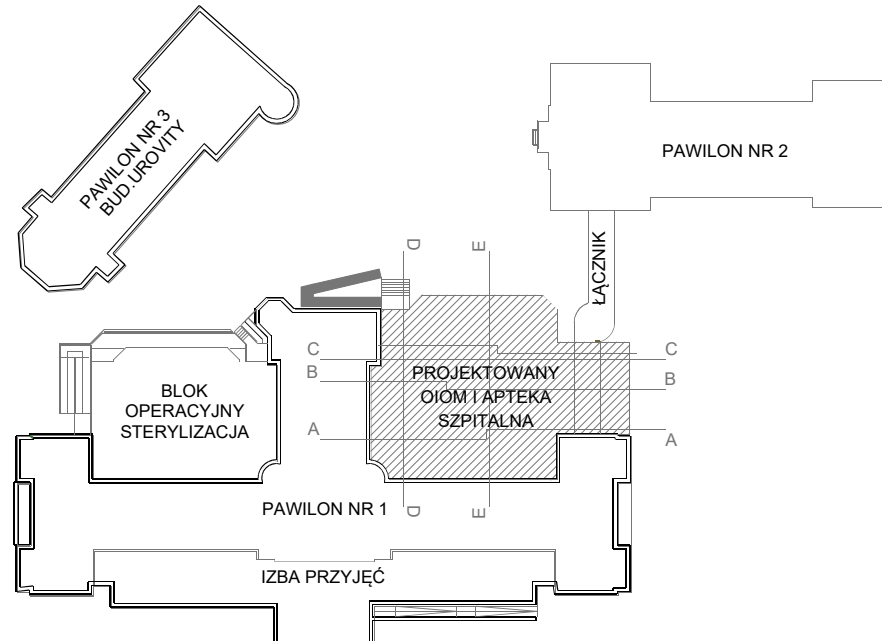

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1  
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE  
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11  
O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ  
Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA  
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I WDDZIAŁU INTENSYWNEJ  
TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ

GORGON

BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeliągiewicza 26  
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392  
archgorgon@poczta.onet.pl  
www.archgorgon.pl

Temat

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1  
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE  
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Investor

SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE  
UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Obiekt

ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1

Projektował

mgr inż. Wojciech Ciepiński  
upr. nr 450/02

Opracował

mgr inż. Anna Krzywdą  
mgr inż. Anna Sychta

Sprawił

mgr inż. Janusz Piechowicz  
upr. nr 444/02

Rysunek

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

Branża

sanitarna

Faza

PW

Data

marzec 2017

Skala

1:100

Indeks

A

Nr rys

CO-02

Uwaga:

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.