


Krawężnik betonowy
o wymiarach 15x30x100cm
na podsypce cem-piask 1:3 gr. 5cm
oraz ławie z oporem o wym. 35x10cm

8cm Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland
kolor jasnoszary
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
25cm Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm
25cm Warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm
5cm Geowłóknina o masie powierzchniowej >250 g/m²
Warstwa wyrównawcza z piasku
Σ66cm

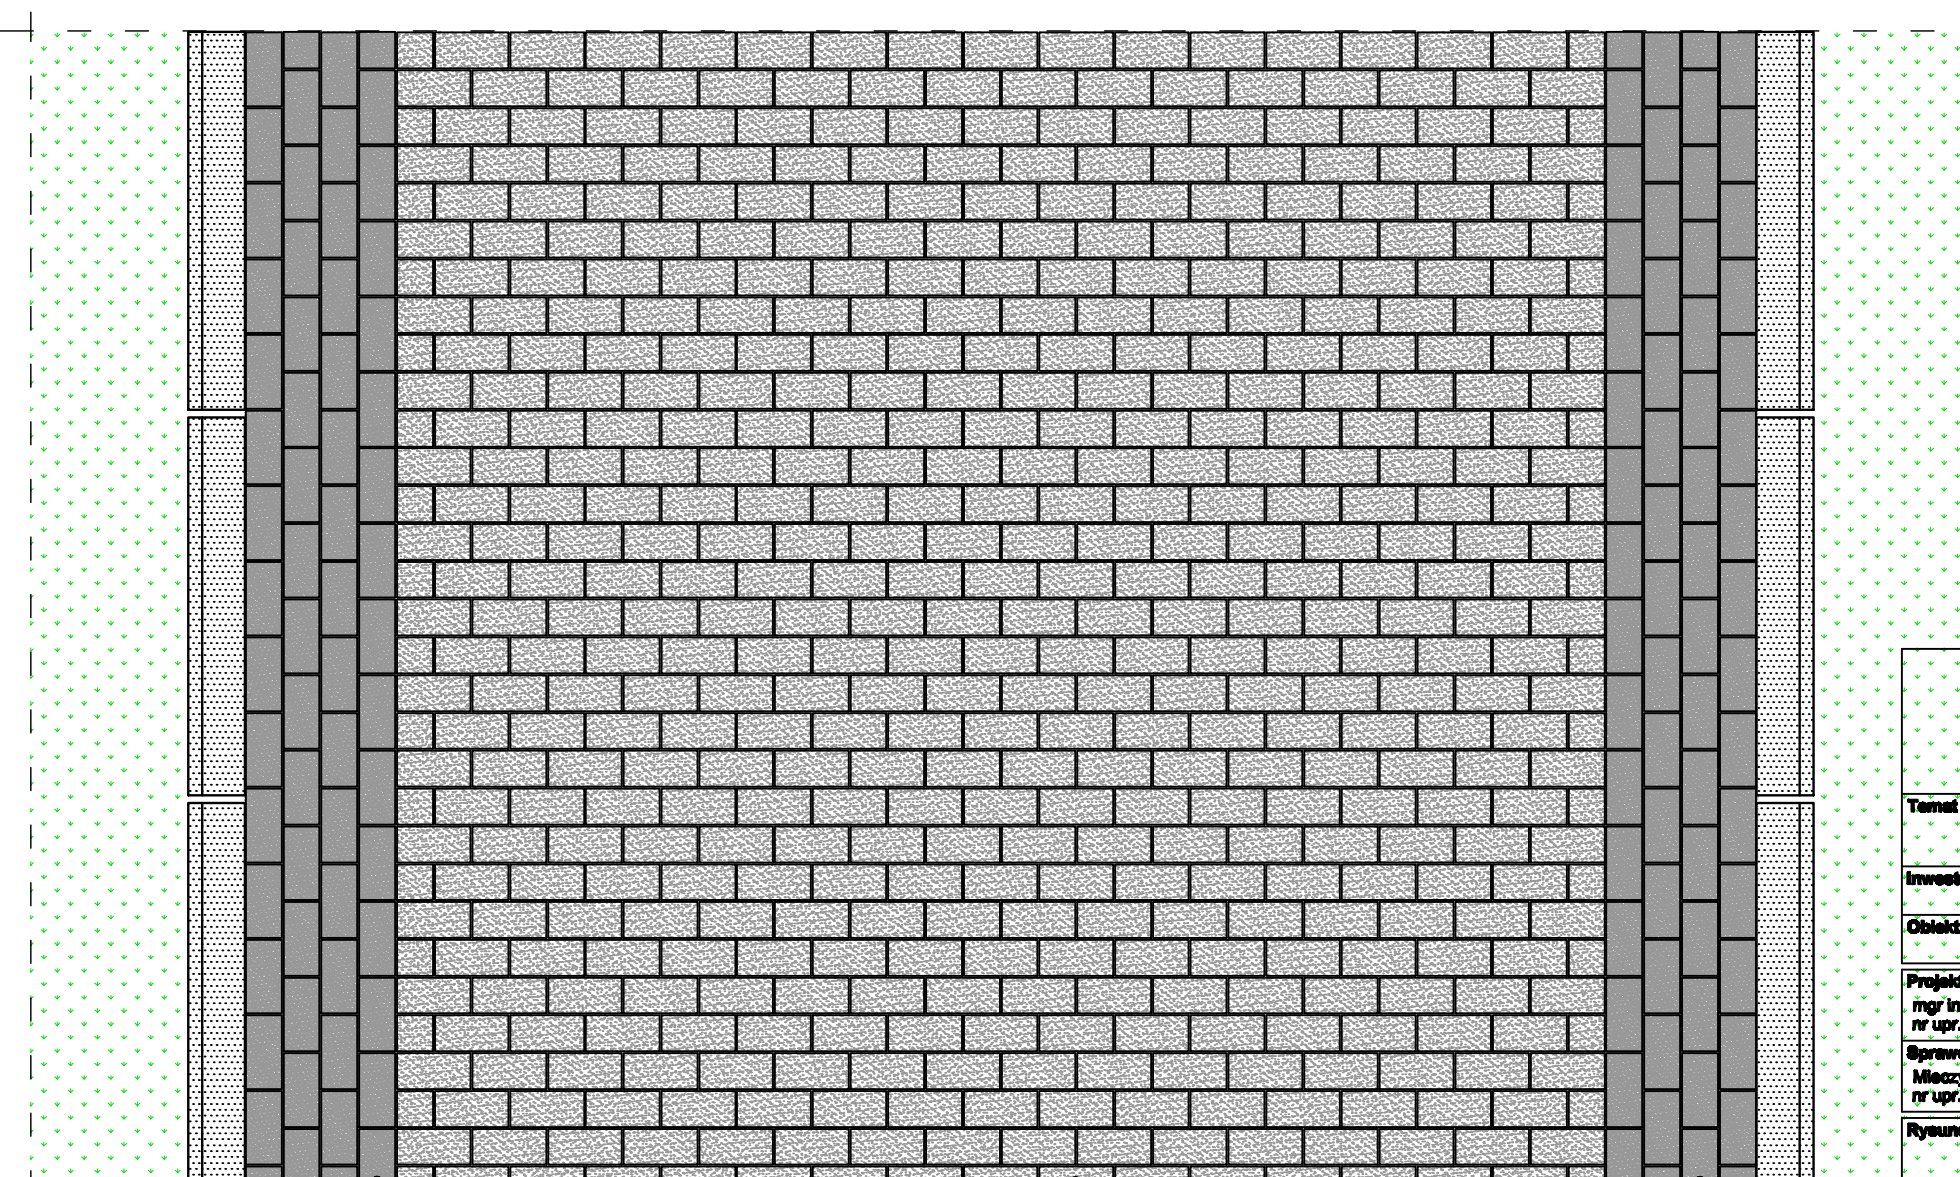

KOSTKA HOLLAND
KOLOR GRAFITOWY

KOSTKA HOLLAND
KOLOR JASNOSZARY

KOSTKA HOLLAND
KOLOR GRAFITOWY

WRW PROJEKT spółka z o.o.
KATOWICE
40-663 Katowice ul. Bażantów 1/24, tel/fax: 32 202 62 12, e-mail: wrwprojekt@gazeta.pl

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szczęśliwicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513982
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat	ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1		
Projektował mgr inż. Barbara Woźny nr upr. 714/66		Opracował mgr inż. Łukasz Harek	
Sprawił Mieczysław Daszkiewicz nr upr. 112/61			
Rysunek	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI nr 1		
Brand	drogowa	Faza	PW
Data	styczeń 2017	Skala	1:20
Nr rya.			D-3

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.63 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami).
Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane,
reprodukcowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.