






Słup S-2 wyk. 8 szt.  
1:25

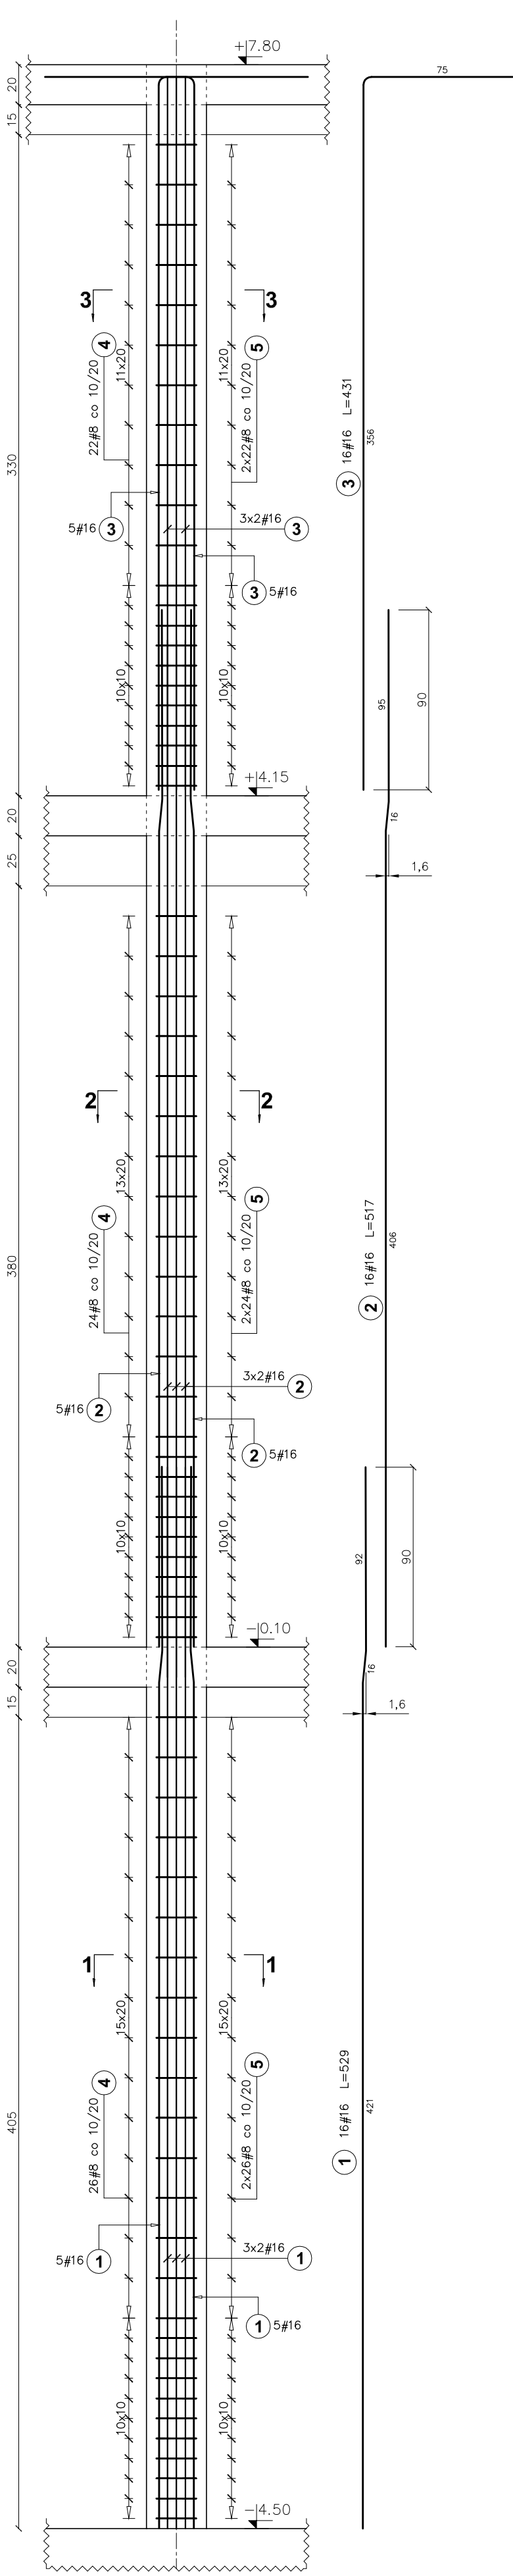


Słup S-2\_1 wyk. 1 szt.  
1:25

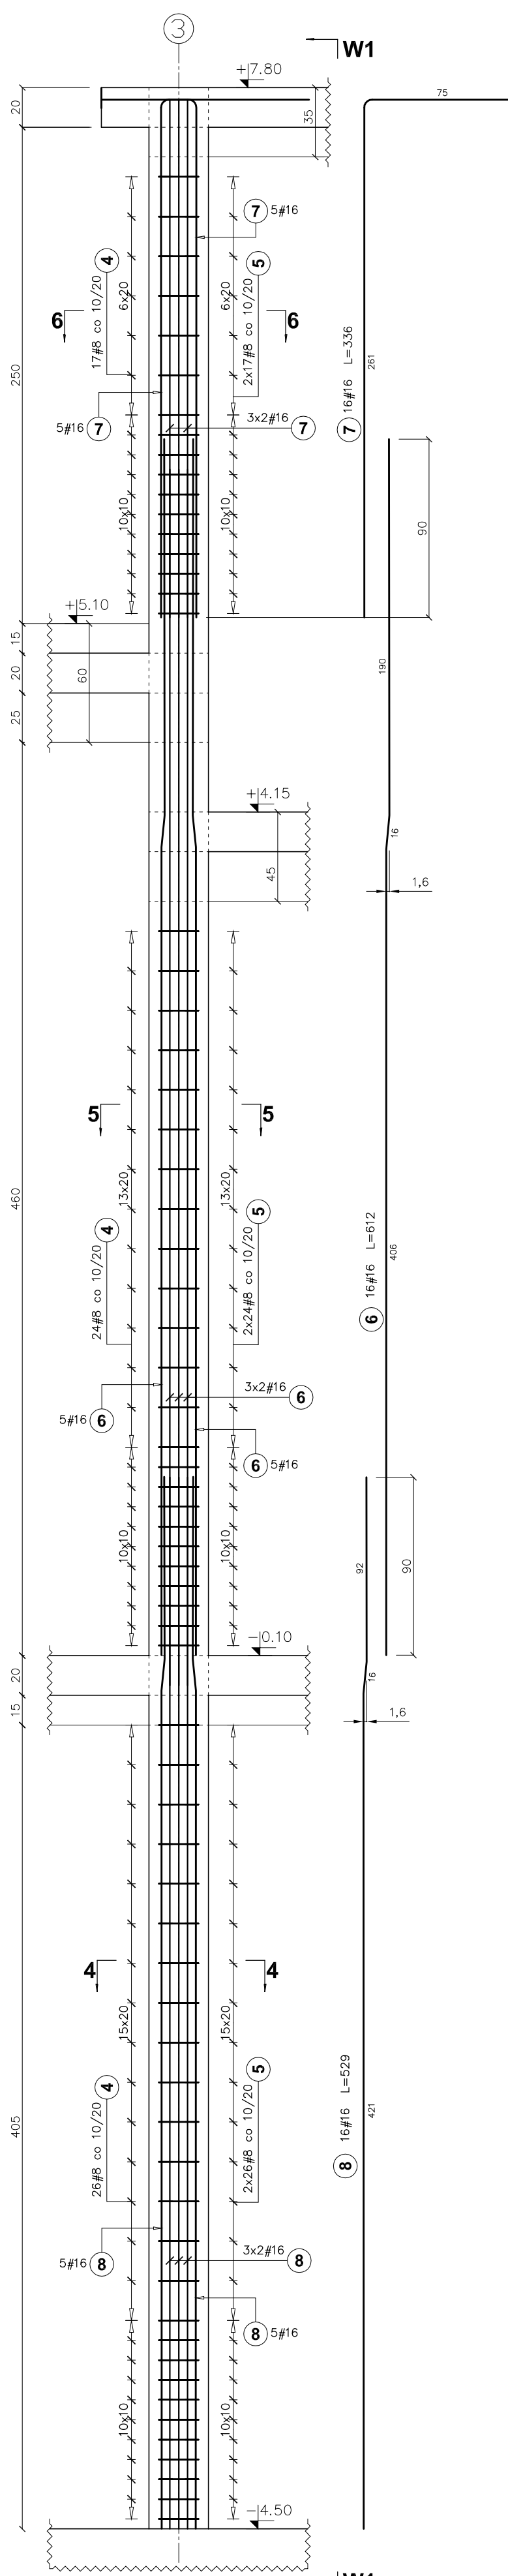


Widok W1  
1:25

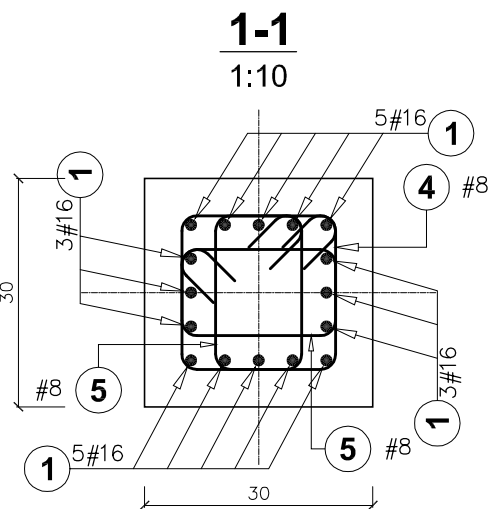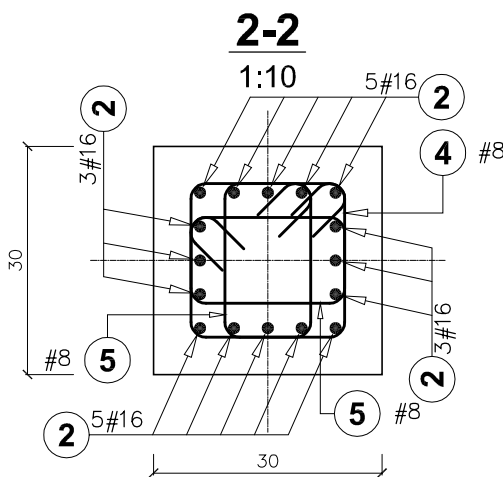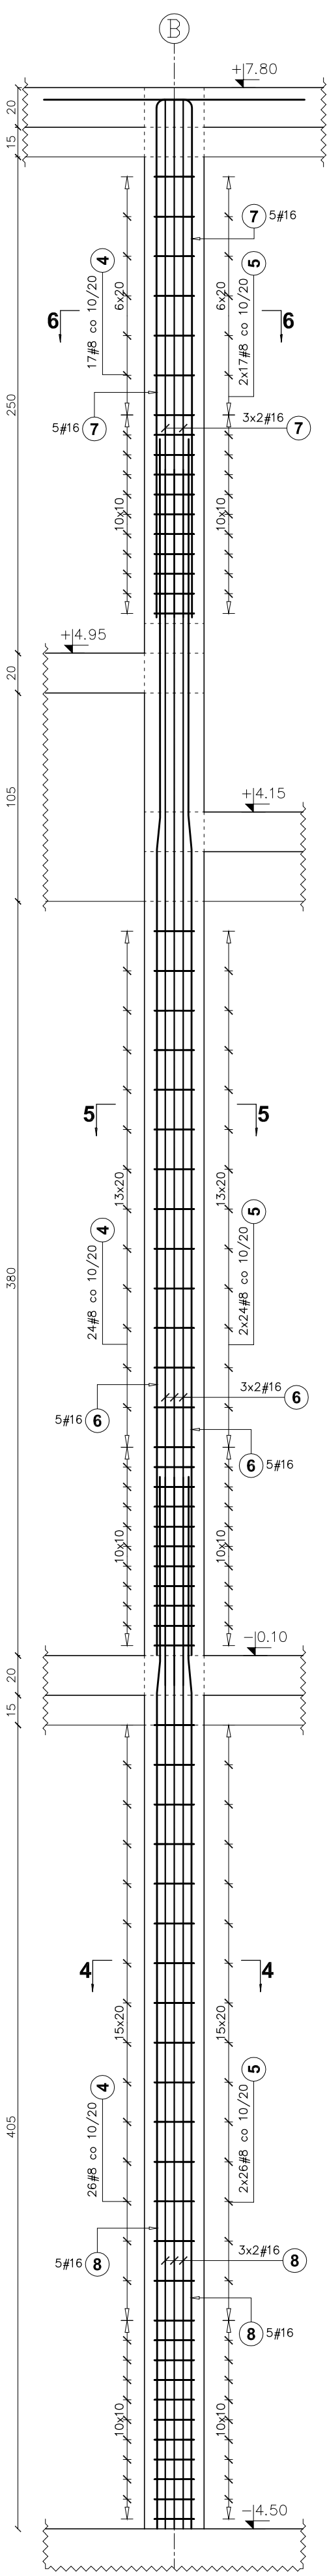

Szczegół oparcia belki stalowej  
(tylko dla słupa S2 w osi A/3)

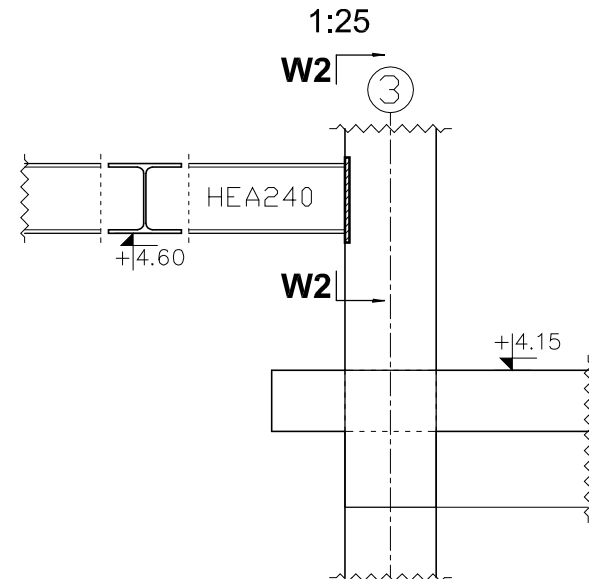

Widok W2  
1:10

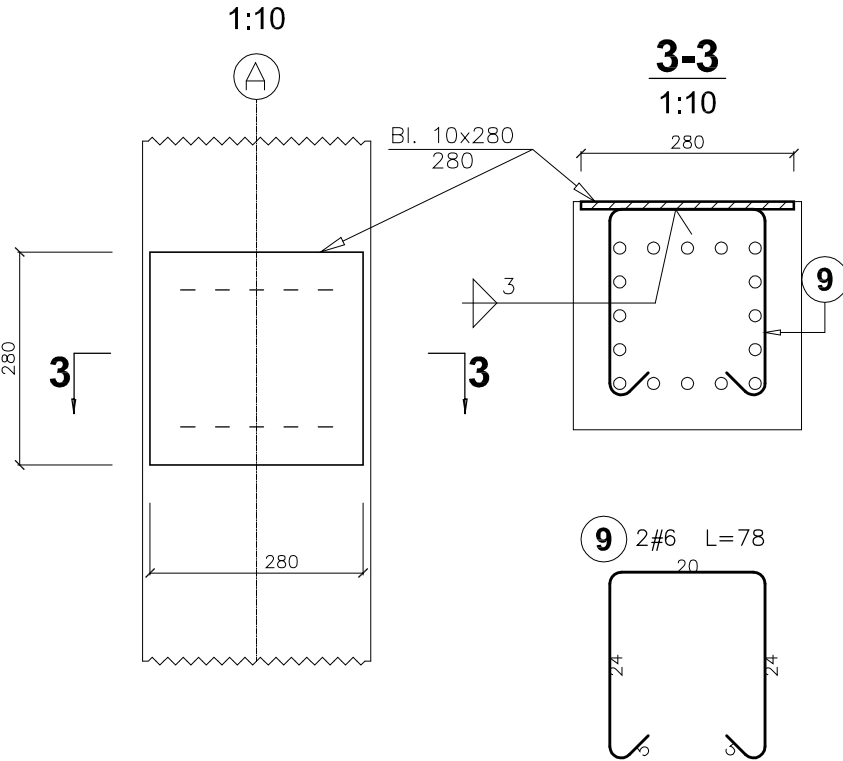

Zestawienie stali zbrojeniowej

Poz.	Stal #	Długość (cm)	Liczba			Długość łączna (m)		
			w elementach	elementów	ogółem	# 6	# 8	# 16
1	16	529	16	8	128			677,12
2	16	517	16	8	128			661,76
3	16	431	16	8	128			551,68
4	8	94	72	9	648		609,12	
5	8	76	144	9	1296		984,96	
6	16	612	16	1	16			97,92
7	16	336	16	1	16			53,76
8	16	529	16	1	16			84,64
9	6	78	2	1	2	1,56		
Długość wg średnic (m)						1,56	1594,08	2126,88
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,40	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)						0,35	629,66	3360,47
Ogółem (kg)							3990,48	

UWAGI:

BETON: WODOSZCZELNY W8 C25/30  
(wodoszczelny tylko do poz. -0,10)  
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (B500SP)  
OTULINA: 4,5 cm

WYMIARY PODANO W [cm], POZIOMY W [m].

LOKALIZACJA SŁUPÓW ZGODNIE Z RYSUNKAMI  
ZESTAWCZYMI K001 – K004.

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI  
ARCHITEKTONICZNYMI.

PODANO WYMIARY OSIOWE PRĘTÓW.

GORGON  
BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeliwiewicza 26  
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392  
archgorgon@archgorgon.pl  
www.archgorgon.pl

Temat	ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11						
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11						
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1						