

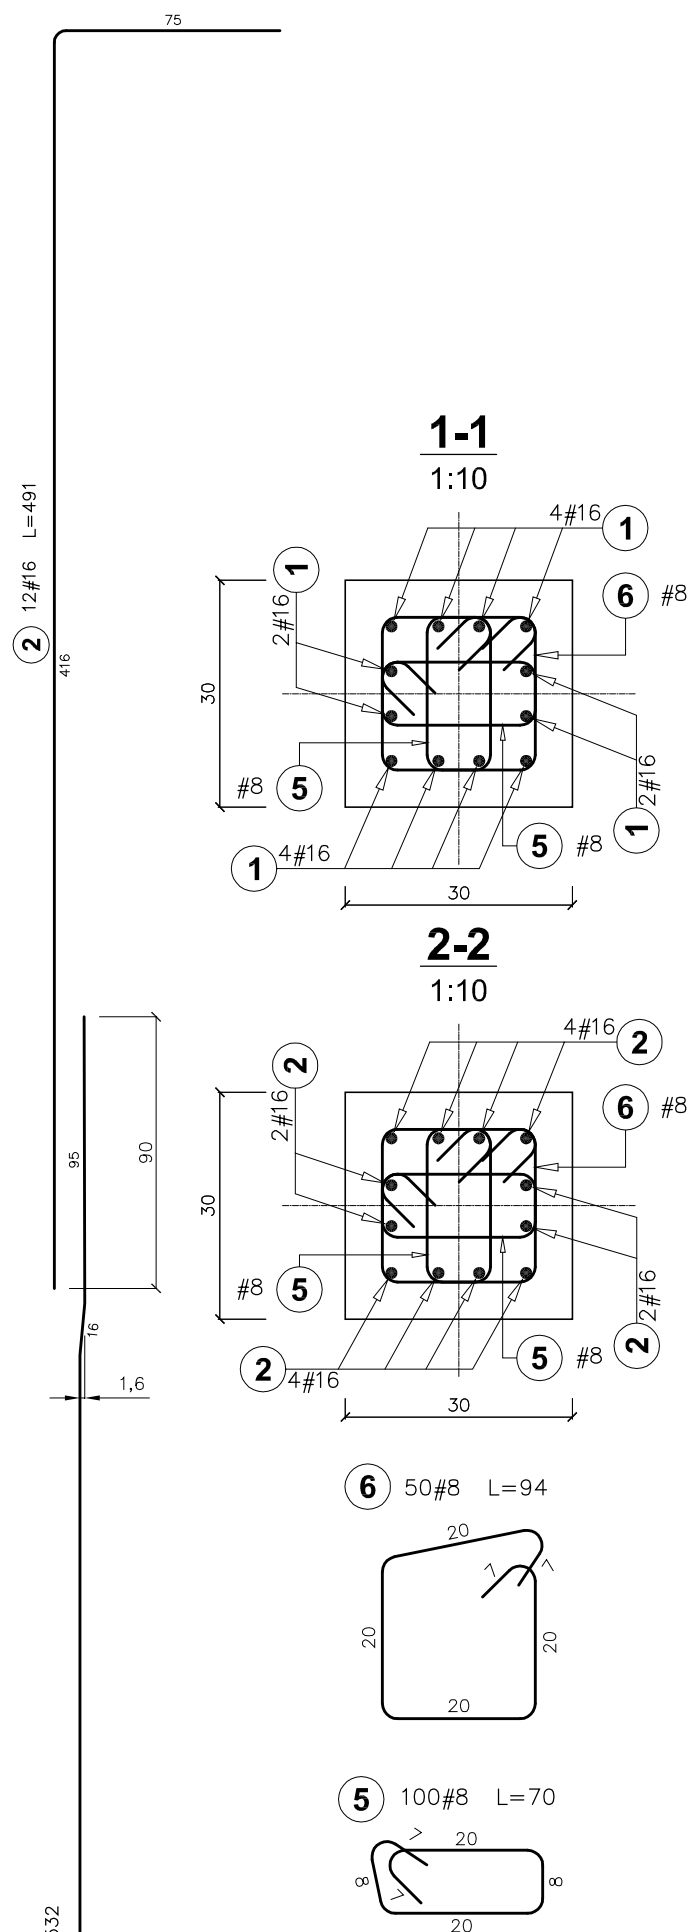



1:25

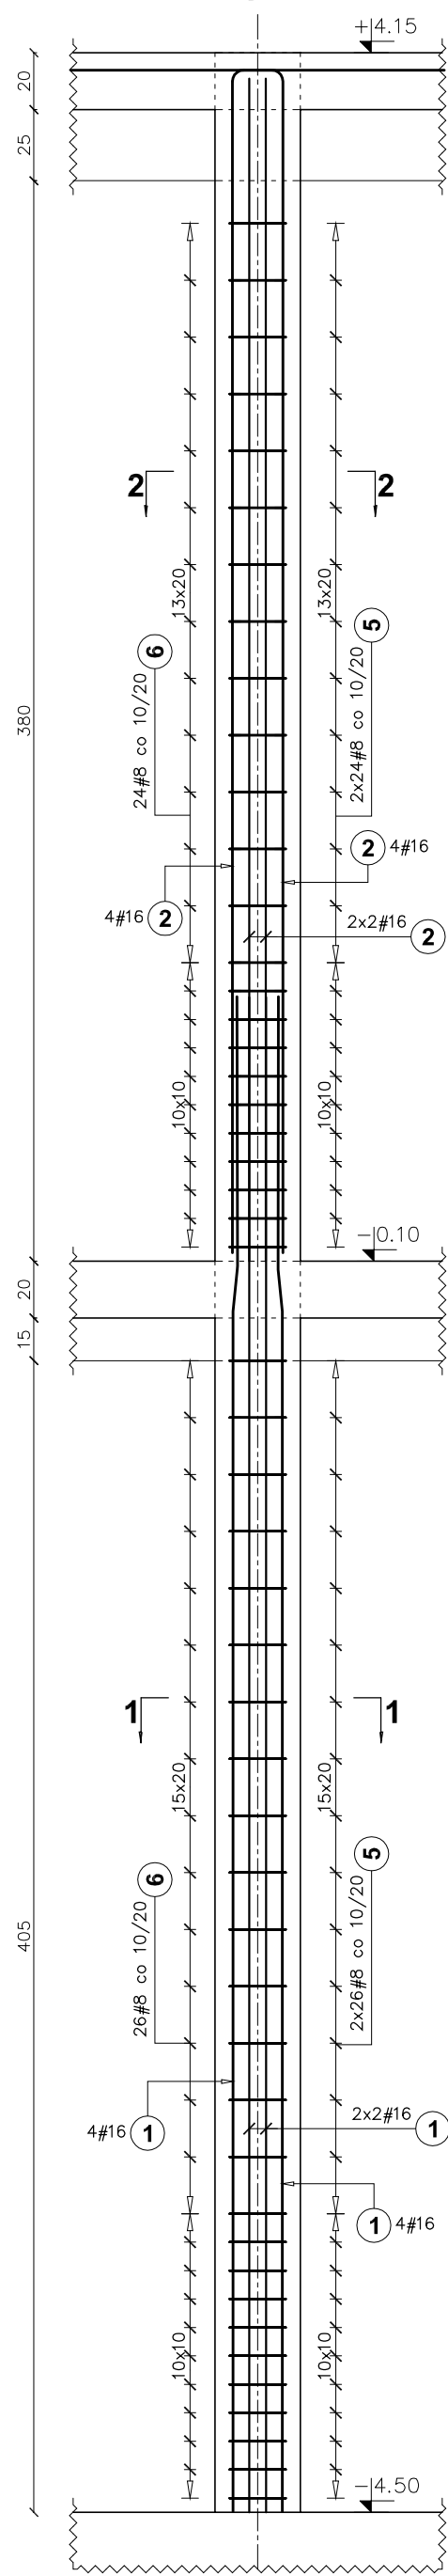

1:25

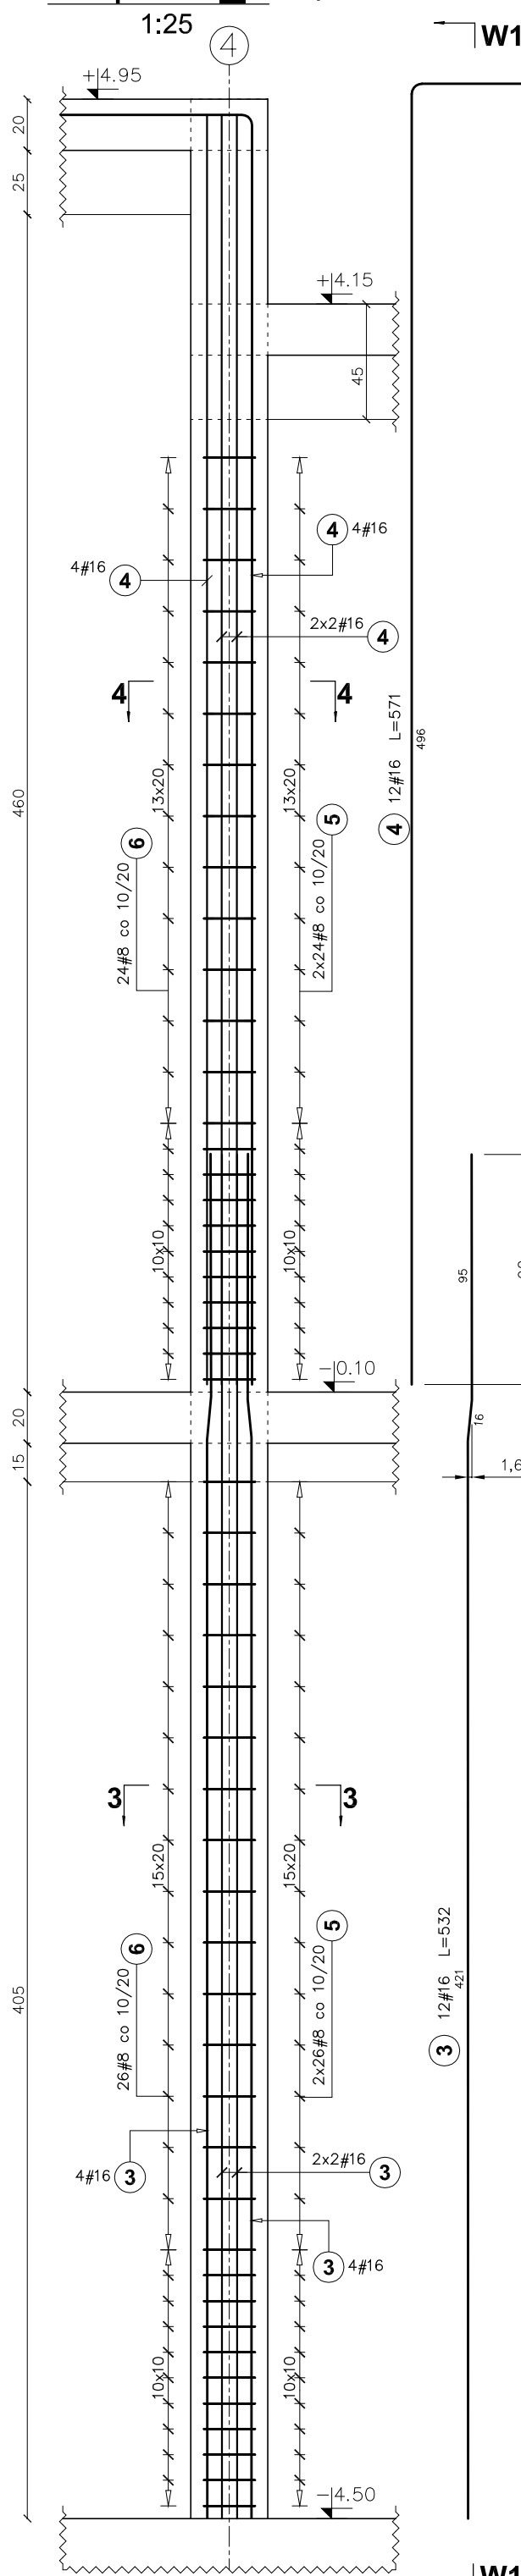

1:25

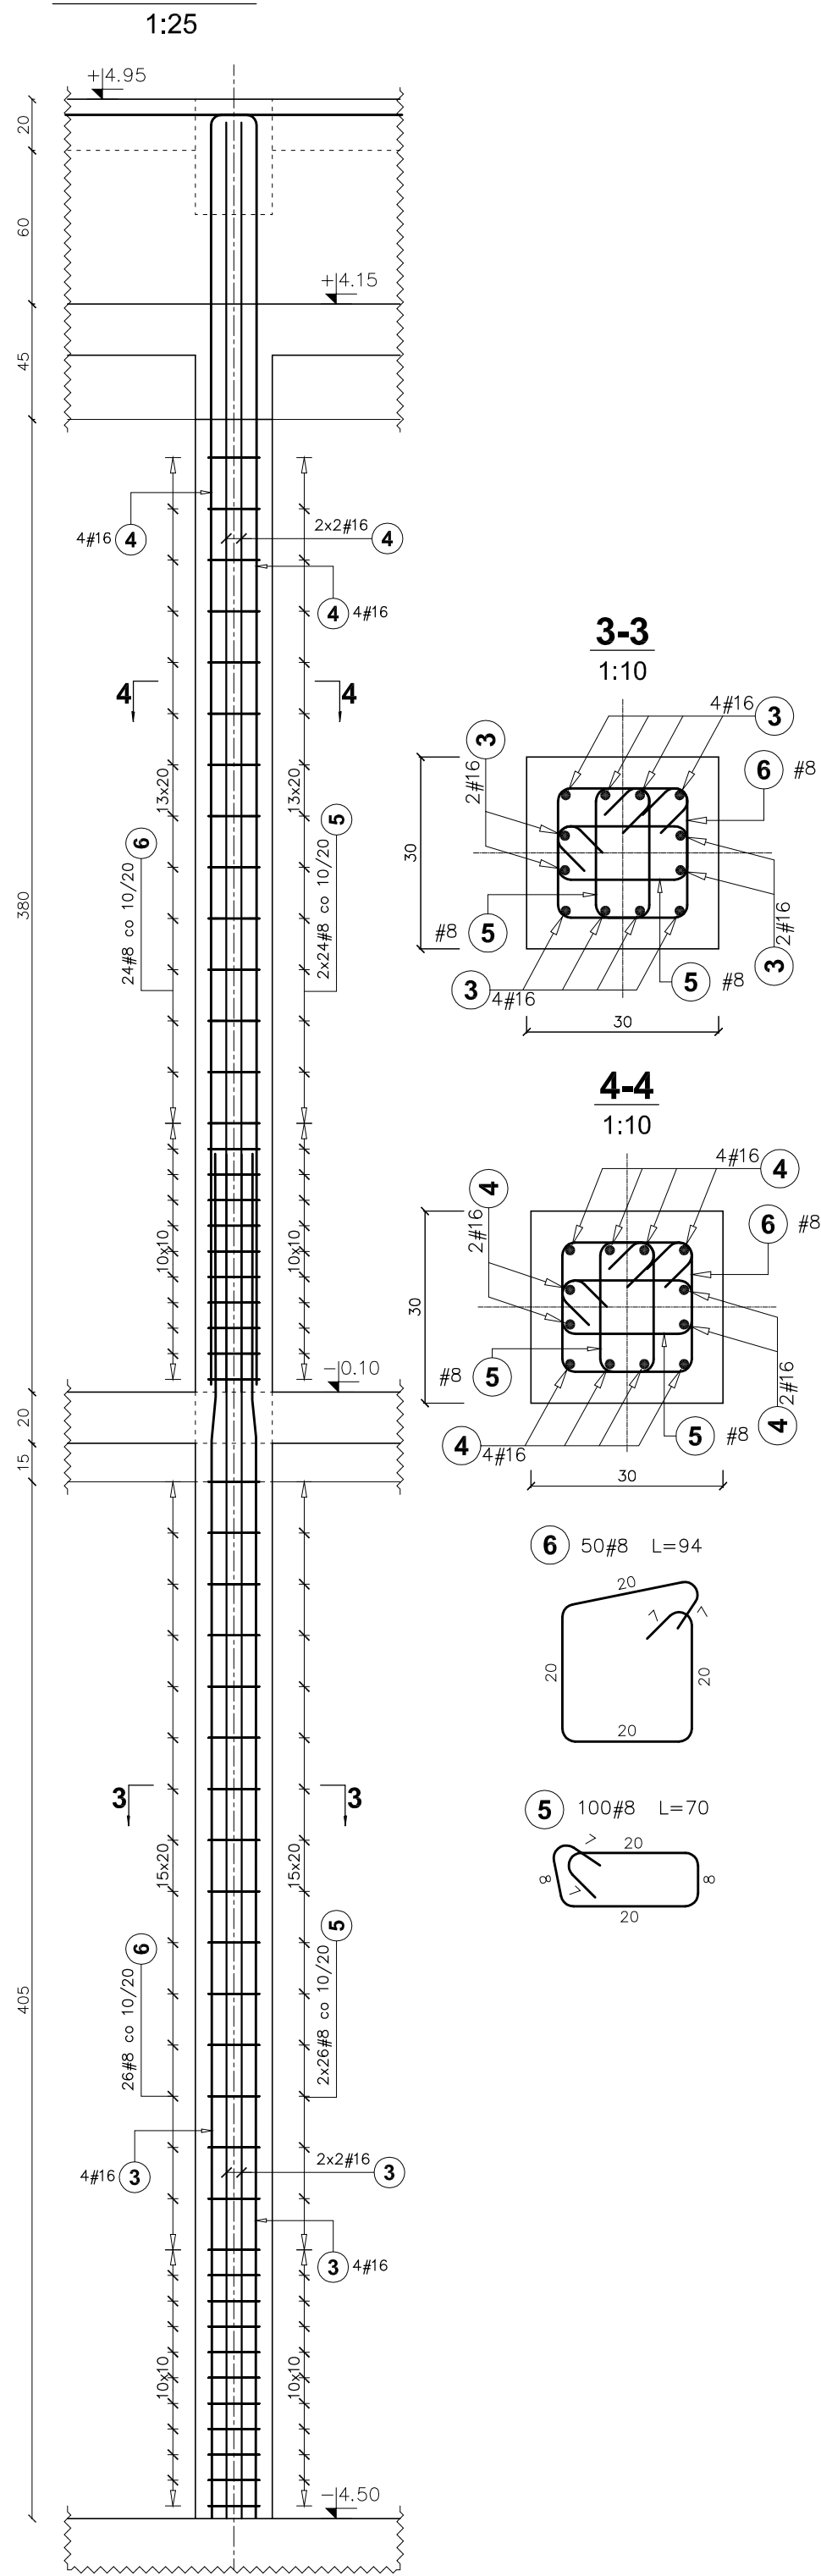

Zestawienie stali zbrojeniowej							
Poz.	Stal # A-IIIIN	Długość (cm)	Liczba			Długość łączna (m)	
			w elementie	elementów	ogółem	A-IIIIN	
						# 8	# 16
1	16	532	12	18	216		1149,12
2	16	491	12	18	216		1060,56
3	16	532	12	3	36		191,52
4	16	571	12	3	36		205,56
5	8	70	100	21	2100	1470,00	
6	8	94	50	21	1050	987,00	
Długość wg średnic (m)						2457,00	2606,76
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,40	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)						970,52	4118,68
Ogółem (kg)						5089,20	

UWAGI:

BETON: WODOSZCZELNY W8 C25/30
(wodoszczelny tylko do poz. -0,10)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (B500SP)
OTULINA: 4,5 cm

WYMIARY PODANO W [cm], POZIOMY W [m].

LOKALIZACJA SŁUPÓW ZGODNIE Z RYSUNKAMI
ZESTAWCZYMI K001 – K004..

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI.

PODANO WYMIARY OSIOWE PRĘTÓW.

GORGOŃ
BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl
www.archgorgon.pl

Temat	ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
-------	--

Inwestor SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1
--------	--

Projektował mgr inż. Andrzej Szydłowski nr urp. 23/84	Opracował mgr inż. Dawid Nikiel
---	------------------------------------

Sprawdził mgr inż. Hanna Lipska nr urp. 387/89			
--	--	--	--

Rysunek 6.4: Składowe G_1 i G_2 1

SE01	1	3	4	1	3	4	1
------	---	---	---	---	---	---	---

Brzozka	konstrukcja	Faza	PW	Data	marzec 2017	Skala	1:25 1:10	Indeks	K	Nr rys.	208
Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.											