

# PLATFORMY PIONOWE, PROSTE

Model **PH300** to następca znanej i bardzo lubianej przez naszych Klientów platformy SHV. Platforma po modernizacji urosła i zyskała wiele na urodzie a elementy szklane dodatkowo dodają jej nowoczesnego wyglądu. Niezmiennie zaletą tego rozwiązania jest brak wymaganego podszybia, możliwość wejść na platformę 180° i 90° oraz podłączenie bezpośrednio do gniazdka. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o ułatwieniu transportu osób niepełnosprawnych na wózkach lub osób mających problem z pokonywaniem schodów. Platforma **PH300** świetnie się sprawdzi w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej o relatywnie niskim natężeniu pracy w których wejścia do budynków są obwarowane kilkoma schodami a nie ma miejsca na wybudowanie łagodnych podjazdów.

## DANE TECHNICZNE\*

NAPĘD: HYDRAULICZNY

UDŹWIG: 300 KG

PREDKOŚĆ: 0,1 m/s

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: do 1,5 m

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: 0 mm

WYMIARY PLATFORMY: 800 x 1250 (PRZELOT 180°)

900 x 1250 (PRZELOT 90°)

ZASILANIE: 230 V, I FAZOWE

MOC SILNIKA: 0,9 kW – 1 FAZOWE

MASZYNOWNIA: BEZ MASZYNOWNI

WYKONANIE: WEWNĘTRZNE LUB ZEWNĘTRZNE (IP54)



\* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.

## TOR JEZDNY

Tor jezdny platformy jest montowany do ściany.

## MASZYNOWNIA

Urządzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Osprzęt elektryczny platformy zlokalizowany jest w skrzynce, którą można umieścić w niedalekiej odległości od samego urządzenia.

## STEROWANIE

Platforma ma sterowanie przyciskowe, ciągłe. Urządzenie ma do wyboru dwa typy kaset wezwań. Standardowo kasetą jest podtynkowa, ze stali szlachetnej. W opcji możliwe jest zamówienie kasety natynkowej i bezprzewodowej. Na górnym przystanku kasetą wezwań jest zintegrowana w ościeżnicach drzwi. Wszystkie kasety wyposażone są w łączniki kluczykowe (ograniczenie dostępu)\*.

Na platformie znajduje się panel dyspozycji wyposażony w:

- niezależne przyciski do jazdy w górę i w dół;
- łącznik kluczykowy (ograniczenie dostępu)\*;
- awaryjny przycisk STOP z podświetleniem;
- akustyczna i świetlna sygnalizacja przeciążenia.

\*Tylko docelowi użytkownicy lub właściciele nieruchomości mają dostęp do urządzenia. Producent nie zaleca otwartego dostępu do urządzenia dla każdej postronnej osoby.

„Model PH300 to następca znanej i lubianej przez naszych Klientów platformy SHV”

## PLATFORMA

Platforma **model PH300** standardowo jest malowana proszkowo na kolor jasno szary (RAL 7035). Jej poręczę stałe i ruchome (dostępne dla  $h_p > 0,5$  m) oraz pokrywa górna z panelem sterowania są malowane w kolorze ciemno szarym (RAL 7005). Podłoga platformy jest wyklejona paskami antypoślizgowymi w kolorze czarnym.

W opcji możliwe jest zamówienie:

- szklanego wypełnienia bocznej ściany;
- wykonania platformy w innym kolorze (z palety RAL);
- wykonanie platformy ze stali szlachetnej.




## DRZWI PLATFORMY

Każde urządzenie powyżej 500 mm wysokości podnoszenia zgodnie z przepisami jest wyposażone w drzwiczki na górnym przystanku. Są to drzwiczki wychylne, 1 skrzydłowe, otwierane ręcznie, o wymiarach 800 x 1100 mm (przelot 180°) lub 900 x 1100 mm (przelot 90°), bez nadproża i z elektrycznym rygłem.

Drzwi są przeszklone szkłem bezbarwnym a ościeżnice drzwi, jak i zintegrowana kolumna z kasetą wezwań oraz uchwyt są malowane proszkowo w kolorze jasno szarym (RAL7035).

W opcji możliwe jest zamówienie automatycznego otwieracza drzwi.

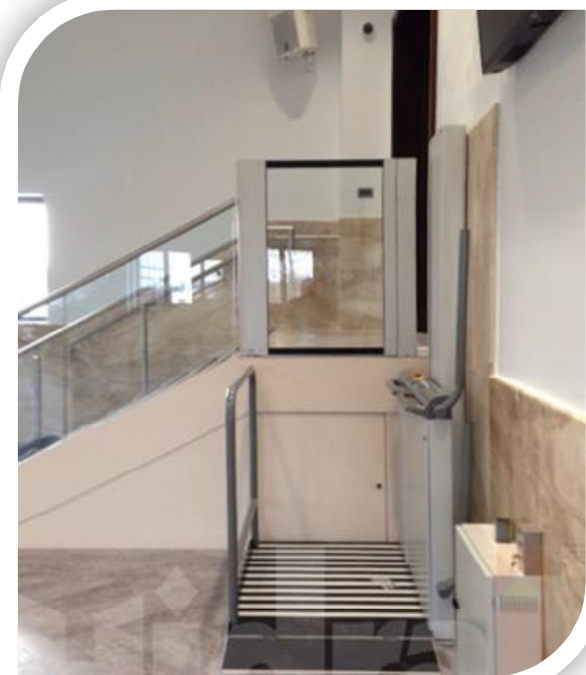

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ:

- Przelot 90°
- Wykonanie zewnętrzne (IP54)
- Automatyczny otwieracz drzwi
- Niestandardowe wymiary platformy
- Przeszklona boczna ściana platformy
- Niestandardowy kolor platformy
- Wykonanie platformy ze stali szlachetnej
- Natynkowa i bezprzewodowa kasetka wezwań na dolnym przystanku



*„Drzwi są przeszklone szkłem bezbarwnym... W opcji możliwe jest zamówienie automatycznego otwieracza drzwi.”*