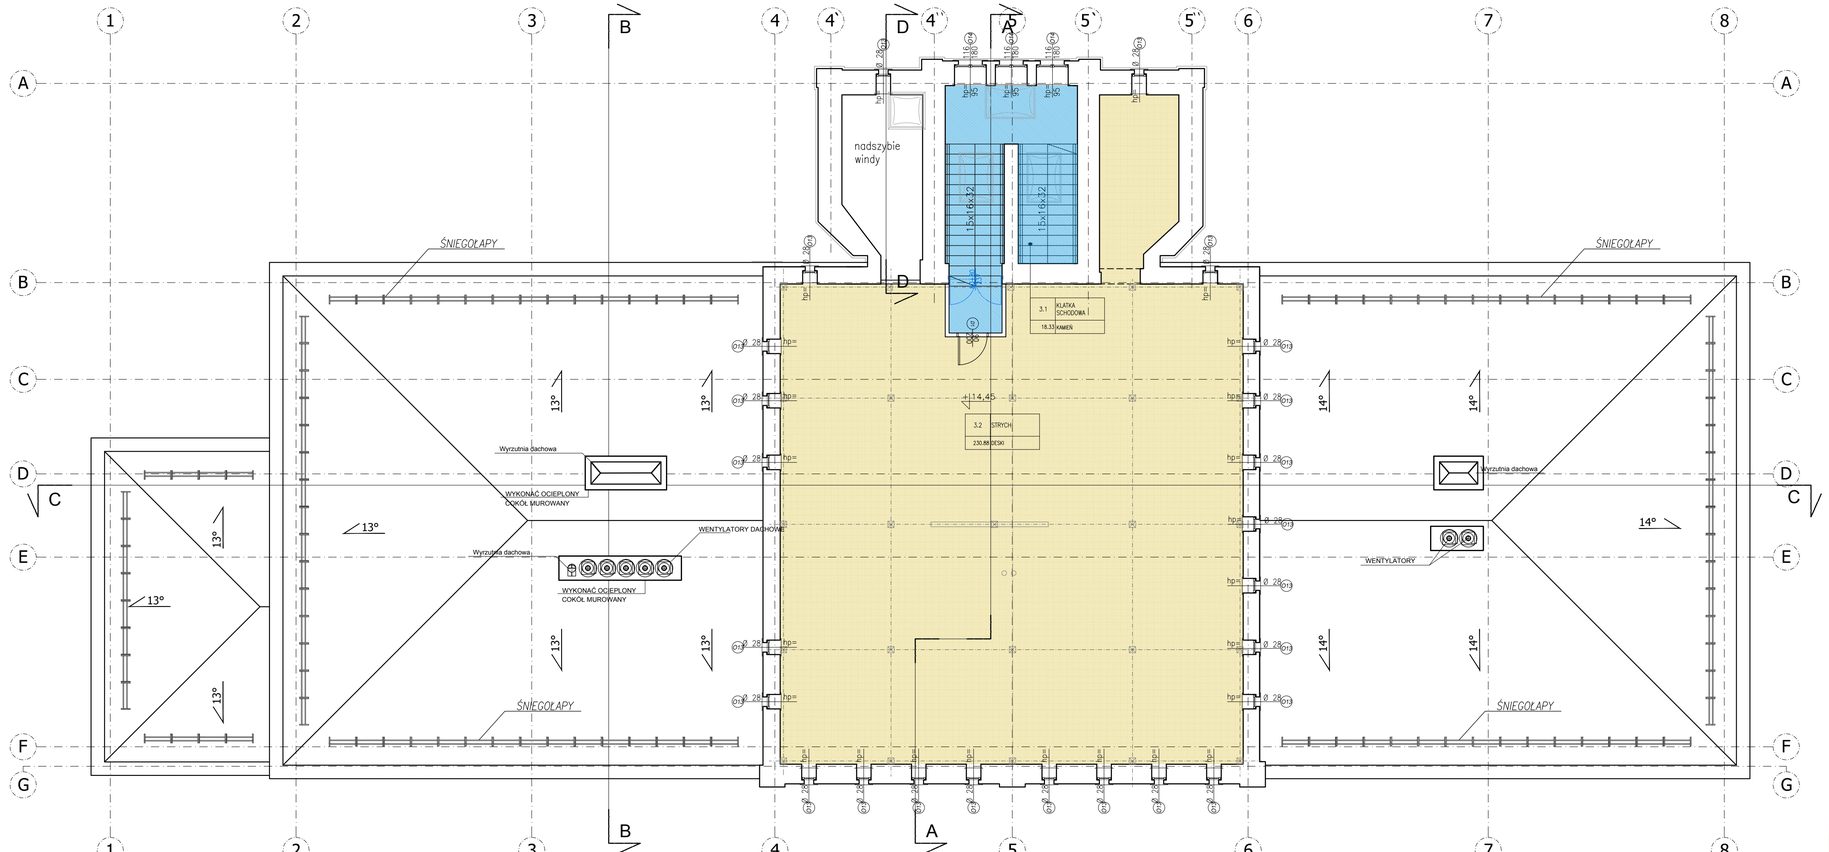

PŁYTKI GRESOWE struktura kamienia naturalnego.
KOLOR: biały, WYMIAR: 15X15CM, 30X60CM,45X45CM
Z COKOLIKAMI NAŚCIENNYMI DO WYSOKOŚCI 10CM

PŁYTKI GRESOWE struktura kamienia naturalnego
KOLOR: jasny szary, WYMIAR:, 30X60CM
Z COKOLIKAMI NAŚCIENNYMI DO WYSOKOŚCI 10CM

PŁYTKI GRESOWE struktura kamienia naturalnego.
KOLOR: ciemny szary, WYMIAR: 15X60CM, 30X30CM, 30X60CM, 45X45CM
Z COKOLIKAMI NAŚCIENNYMI DO WYSOKOŚCI 10CM

PŁYTKI GRESOWE
KOLOR: szary QZ 13 NATURALNA, WYMIAR: 30X30CM

Linoleum
Marmoleum - wykładzina z tworzyw naturalnych, odporna na działanie kwasów, olejów, tłuszczów, naturalne właściwości bakteriostatyczne, klasa antypoślizgowości R9, gr. całkowita 2,5mm
5≤ dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych
Kolor jasny kremowy - Barbados
Poradnia specjalistyczna : gabinety badań , pokój biurowy

Linoleum
Marmoleum - wykładzina z tworzyw naturalnych, odporna na działanie kwasów, olejów, tłuszczów, naturalne właściwości bakteriostatyczne, klasa antypoślizgowości R9, gr. całkowita 2,5mm
5≤ dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych
Kolor jasny zielony z domieszką kremowego - Green Wallnes
Apteka: komora przyjęć i magazyny (pom. 1.4; 1.5; 1.8; 1;25; 1.26)
Laboratorium histopatologii : magazyny, archiwum szatnia

Linoleum
Marmoleum - wykładzina z tworzyw naturalnych, odporna na działanie kwasów, olejów, tłuszczów, naturalne właściwości bakteriostatyczne, klasa antypoślizgowości R9, gr. całkowita 2,5mm
5≤ dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych
kolor jasny pomarańczowy z domieszką kremowego - Natural Corn
Apteka: ekspedycja (1.7; 1.7A; 1.7B), szatnia

Linoleum
Marmoleum - wykładzina z tworzyw naturalnych, odporna na działanie kwasów, olejów, tłuszczów, naturalne właściwości bakteriostatyczne, klasa antypoślizgowości R9, gr. całkowita 2,5mm
5≤ dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych
kolor i deseń naturalnego betonu - Concrete
Apteka: korytarze
Laboratorium histopatologii : korytarze

Linoleum
Marmoleum - wykładzina z tworzyw naturalnych, odporna na działanie kwasów, olejów, tłuszczów, naturalne właściwości bakteriostatyczne, klasa antypoślizgowości R9, gr. całkowita 2,5mm
5≤ dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych
kolor: jasny szary - silver shadow
Apteka: korytarze
Laboratorium histopatologii : korytarze

Wykładzina PCV antyelektrostatyczna
Sale zabiegowe, pokój badań USG (pom. 0.1, 0.5, 0.14, 0.15, 0.25) - wykładzina antyelektrostatyczna kolor biały z domieszką szarego i czarnego - Everest

PŁYTKI GRESOWE
antypoślizgowe 50x50 cm kolor szary parametry antypoślizgowość: r10 klasyfikowany jako gres barwiony w masie,
łazienki pom. porządkowe

WYKŁADZINA DYWANOWA
Dwukolorowa, przestrzenny wzór, sposób produkcji tkana, pętelkowa
ECONYL rodzaj włókna 20% z recyklingu, w 100% podstawany recyklingowi
5 mm grubość całkowita
3 mm wys. runa okrywy
Cfls1 klasyfikacja trudnopalna
102400 ilość punktów (knotów)
710 gr waga runa/m2
1700gr waga całkowita/m2
Cfls1 klasyfikacja trudnopalna
24dB izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych
0,16/1000Hz pochłanianie dźwięku
0,06 m2/kW rezystencja termiczna
≤ 1011 Ohm rezystencja elektryczna wertykalna i horyzontalna
≥ 4 odporność na tarcie na mokro i na sucho

ISTNIEJĄCE DESKI

RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO KAMIENIA NA KLATKACH SCHODOWYCH

Płytki ścienne, kolor ciemna zieleń, płytki przestrzenne z wzorem diamanti, wymiary 60x60
Hol wejściowy

Pas nad blatem o wys. 90 cm, płytki 30x60, poler, w układzie horyzontalnym, kolor szary betonowy
Pokoje socjalne, pokoje zabiegowe

pas płytek ściennych 120x210 cm, płytki 30x60, poler, w układzie horyzontalnym, kolor kremowy
Umywalki w gabinetach, śluzach

Płytki ścienne 25x12,5x0,8 cm, poler, na całą wysokość pomieszczenia, kolor biały
Łazienki

Płytki ścienne na białej glinie , bicottura - podwójny wypał. Płytka mocno fazowana 25x12,5x0,8 cm , poler, na całą wysokość pomieszczenia, kolor aquamarina - (miętowy) Łazienki

Płytki ścienne 25x40 cm, układ horyzontalny, poler, na całą wysokość pomieszczenia, kolor biały.
pom. porządkowe

Płyty ochronne naścienne szer. 35 cm wykonane z gładkiego PCV o zlobkowanej powierzchni, gr. przekroju płyty 2,5 mm, montaż: taśma samoprzylepna pianikowa

Odbojoporęcz z aluminiowego profilu z osłoną PCV, z dwubarwną ozdobną listwą z PCV. Elementy mocujące z aluminium anodyzowanego o barwie satynowego srebra

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 38, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257880
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V – przebudowa pomieszczeń porodni specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem dla sekcji szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeznaczeniem dla Sali konferencyjnej, budowa ww. szybu windowego, remont ogólnobudowlany, przebudowa i budowa ww. instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej		Nr projektu 14-212
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów		Data czerwiec 2014
Lokalizacja	ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów		
Branża	ARCHITEKTURA		rewizja I-01
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	
Autorzy	mgr inż. arch. Marta Dropińska		
	mgr inż. arch. Dorota Dropińska		
	mgr inż. arch. Mirosław Butor		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Ewa Dobrucka	297/2000	
Treść rysunku	RZUT PODDASZA POSADZKI		Nr rys 6.5 A Skala: 1:100

UWAGA
Wszelkie Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
Rysunek nie może być powielany ani udostępniany osobom trzecim bez pisemnej zgody autora projektu. Rysunek stanowi materiał opracowany pod względem poprawności technicznych i służy jedynie do celów, dla których został sporządzony.