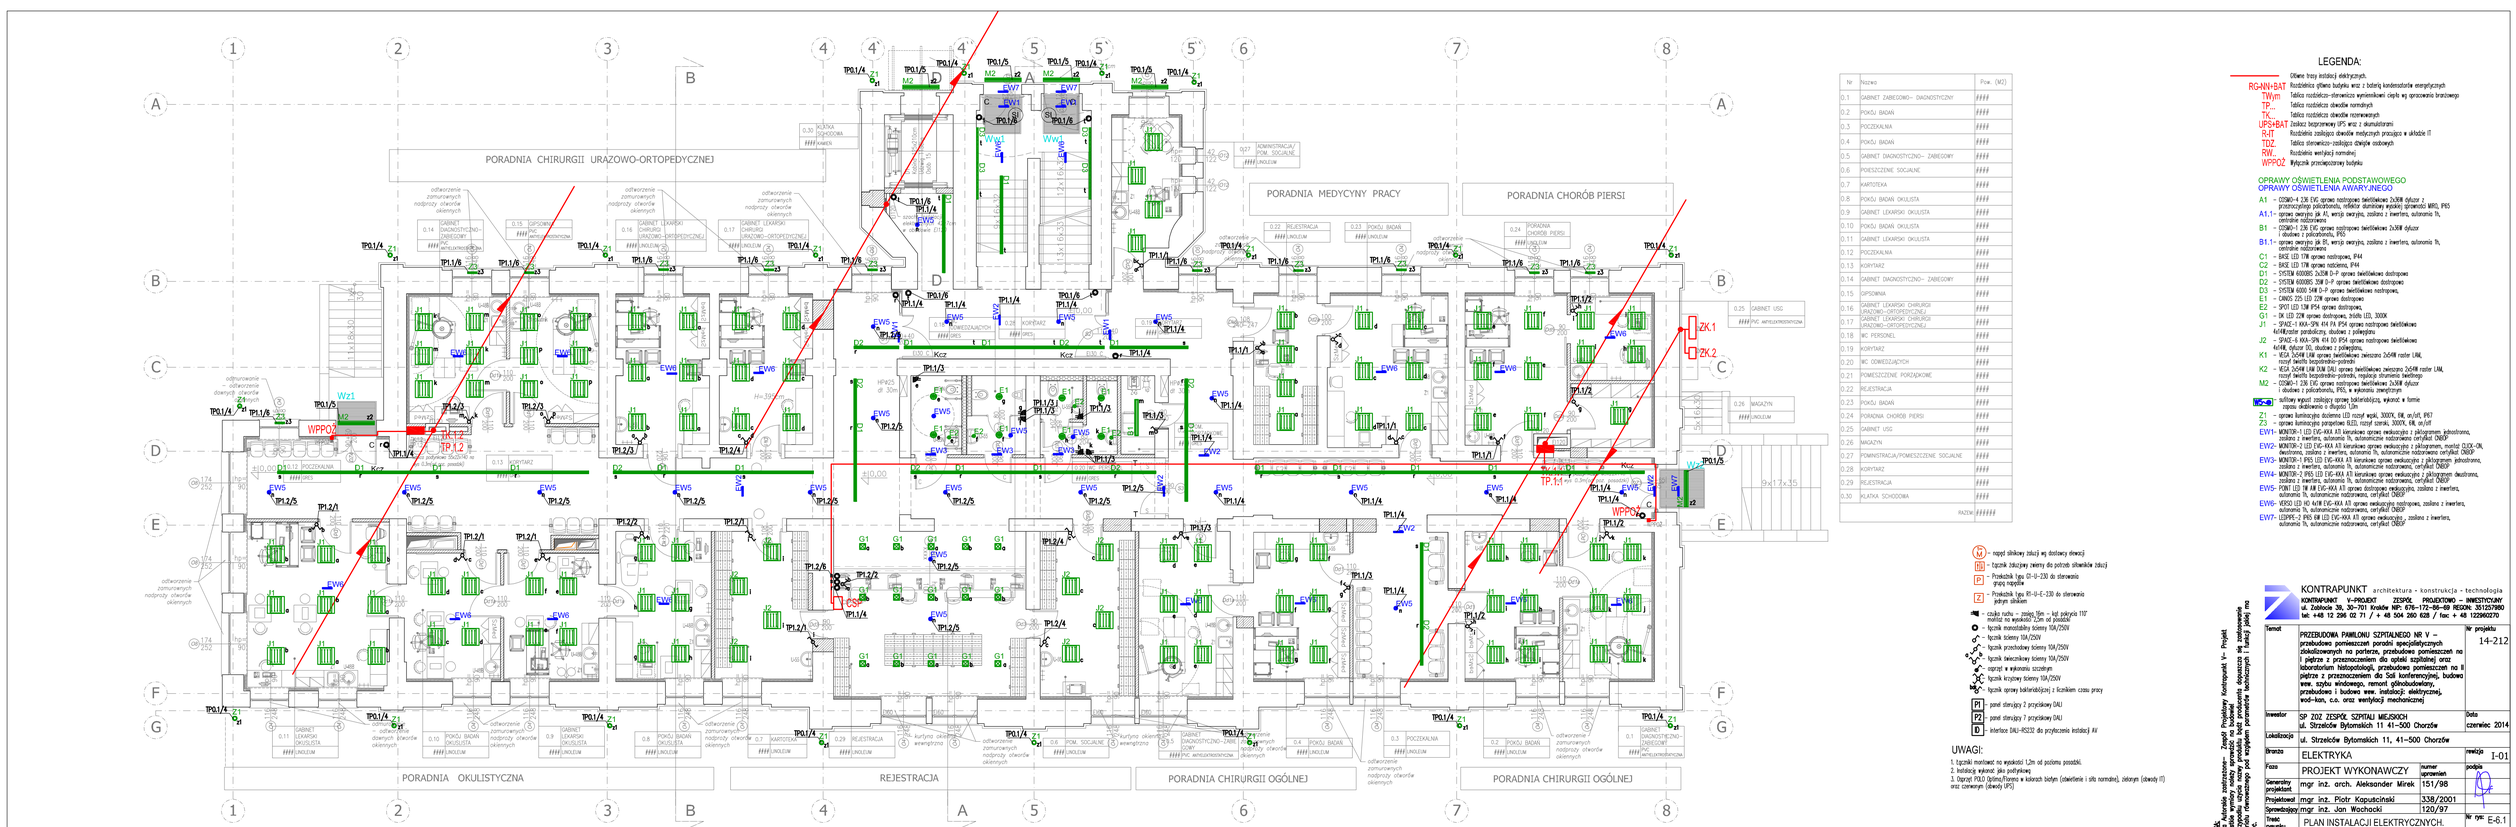

Nr	Nazwa	Pow. (M2)
0.1	GABINET ZABIEGOWO– DIAGNOSTYCZNY	#####
0.2	POKÓJ BADAŃ	#####
0.3	POCZEKALNIA	#####
0.4	POKÓJ BADAŃ	#####
0.5	GABINET DIAGNOSTYCZNO– ZABIEGOWY	#####
0.6	POMIESZCZENIE SOCJALNE	#####
0.7	KARTOTEKA	#####
0.8	POKÓJ BADAŃ OKULISTA	#####
0.9	GABINET LEKARSKI OKULISTA	#####
0.10	POKÓJ BADAŃ OKULISTA	#####
0.11	GABINET LEKARSKI OKULISTA	#####
0.12	POCZEKALNIA	#####
0.13	KORYTARZ	#####
0.14	GABINET DIAGNOSTYCZNO– ZABIEGOWY	#####
0.15	GIPSOWNIA	#####
0.16	GABINET LEKARSKI CHIRURGII URAZOWO–ORTOPEDYCZNEJ	#####
0.17	GABINET LEKARSKI CHIRURGII URAZOWO–ORTOPEDYCZNEJ	#####
0.18	WC PERSONEL	#####
0.19	KORYTARZ	#####
0.20	WC OGNIEZDZAJĄCYCH	#####
0.21	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	#####
0.22	REJESTRACJA	#####
0.23	POKÓJ BADAŃ	#####
0.24	PORADNIA CHORÓB PIERSI	#####
0.25	GABINET USG	#####
0.26	MAGAZYN	#####
0.27	POMIWSTRACJA/POMIESZCZENIE SOCJALNE	#####
0.28	KORYTARZ	#####
0.29	REJESTRACJA	#####
0.30	KLATKA SCHODOWA	#####
	RAZEM	#####

LEGENDA:

- Główne trasy instalacji elektrycznych.
- RG+NN+BAT – Rozdzielnica główna budynku wraz z baterią kondensatorów energetycznych
- TWym – Tablica rozdzielcza-sterownicza wymiennikowni ciepła wg oprzyrządowania branżowego
- TP... – Tablica rozdzielcza obwodów normalnych
- TK... – Tablica rozdzielcza obwodów rezerwowanych
- UPS+BAT – Zasilacz bezprzerwowy UPS wraz z akumulatorami
- R-IT – Rozdzielnica zasilająca obwodów medycznych pracujące w układzie IT
- TDZ... – Tablica sterowniczo-zasilająca dźwigów osobowych
- RW... – Rozdzielnica wentylacji normalnej
- WPPOŻ – Wyłącznik przeciwpożarowy budynku

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

- A1 – OSQWO-4 23K EXG oprawa nastropowa świetlówkowa 2x36W dyfuzor z przeszczepiego poliuretanu, reflektor stumiowy wysoki sprawność MIRO, IP65
- A1.1 – oprawa awaryjna jak A1, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, centralne nadzorowana
- B1 – OSQWO-1 23K EXG oprawa nastropowa świetlówkowa 2x36W dyfuzor i obudowa z poliuretanu, IP65
- B1.1 – oprawa awaryjna jak B1, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, centralne nadzorowana
- C1 – BASIC LED 17W oprawa nastropowa, IP44
- C2 – BASIC LED 17W oprawa nastenna, IP44
- D1 – SYSTEM 600X60S 2x35W D–P oprawa świetlówkowa dostropowa
- D2 – SYSTEM 600X60S 35W D–P oprawa świetlówkowa dostropowa
- D3 – SYSTEM 600S 54W D–P oprawa świetlówkowa nastropowa,
- E1 – CANOS 225 LED 22W oprawa dostropowa
- E2 – SPOT LED 33W IP54 oprawa dostropowa,
- G1 – DK LED 22W oprawa dostropowa, źródło LED, 3000K
- J1 – SPACE–1 KXA–SPN 414 PA IP54 oprawa nastropowa świetlówkowa 4x14W,optyka parabaliczny, dyfuzor z poliwęglanu
- J2 – SPACE–E KXA–SPN 414 DO IP54 oprawa nastropowa świetlówkowa 4x14W, dyfuzor DO, dyfuzor z poliwęglanu,
- K1 – XEGA 2x54W LAM oprawa świetlówkowa zwieszana 2x54W raster LAM, rozrząd świetlny bezpośrednio–pośredni
- K2 – XEGA 2x54W LAM DUM DALI oprawa świetlówkowa zwieszana 2x54W raster LAM, rozrząd świetlny bezpośrednio–pośredni, regulacja strumienia świetlnego
- M2 – OSQWO-1 23K EXG oprawa nastropowa świetlówkowa 2x36W dyfuzor i obudowa z poliuretanu, IP65, w wykonaniu zwerstrzonym
- – awaryjny wyjscie zasilajcy oprawy baterioblokiem, wykonać w formie zapasu okablowania o długości 12m
- Z1 – oprawa kuminocyjna dostenna LED rozsył wąski, 3000K, DK, on/off, IP67
- Z3 – oprawa kuminocyjna poprzetowo ELED, rozsył szeroki, 3000K, KW, on/off
- EW1 – MONITOR–1 LED EXG–4XA A3 sterowanie oprawą redukcyjno z piktogramem jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana certyfikat CNBOP
- EW2 – MONITOR–2 LED EXG–4XA A3 sterowanie oprawą redukcyjno z piktogramem, montaż CLICK–ON, dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana certyfikat CNBOP
- EW3 – MONITOR–1 IP65 LED EXG–4XA A3 sterowanie oprawą redukcyjno z piktogramem jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
- EW4 – MONITOR–2 IP65 LED EXG–4XA A3 sterowanie oprawą redukcyjno z piktogramem dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
- EW5 – POINT LED 3W IP 65 EXG–4XA A3 sprawa dostropowa redukcyjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
- EW6 – VERSO LED HO 4xW EXG–4XA A3 sprawa redukcyjna nastropowa, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
- EW7 – LEDPRO–2 IP65 6W LED EXG–4XA A3 sprawa redukcyjna , zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP

- M – napęd silnikowy zasuwy wg dostawcy dźwigu
- T – łącznik zbiczjowy zwierny do potrzeb silnników zdrowi
- P – Przełącznik typu 01–U–230 do sterowania pracy napędów
- Z – Przełącznik typu R1–U–E–230 do sterowania jednym silnikiem
- – ciąg ruchu – zasięg 15m – kąt pokrycia 110° montaż na wysokości 1,2m od posadzki
- – łącznik monostabilny ścienny 10A/250V
- – łącznik ścienny 10A/250V
- – łącznik przechodni ścienny 10A/250V
- – łącznik świecznikowy ścienny 10A/250V
- – ściemnik w wykonaniu szczelnym
- – łącznik krzyżowy ścienny 10A/250V
- – łącznik oprawy baterioblokiem z licznikiem czasu pracy
- P1 – panel sterujący 2 przyciskowy DALI
- P2 – panel sterujący 7 przyciskowy DALI
- D – interface DALI–RS232 do przyłączenia instalacji AV

UWAGI:

1. Łączniki montować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.
2. Instalację wykonać jako podtynkową.
3. Dopuszcza się PCU (spitmu) Fiorens w kolorach białym (osłwierlenie i siła normalna), zielonym (obwody IT) oraz czerwonym (obwody UPS)

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V–PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30–701 Kraków NIP: 676–172–86–69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 123902270

Temat	PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V – przebudowa pomieszczeń poradni specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem do apteki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeznaczeniem do Sali konferencyjnej, budowa wew. szybu windowego, remont głębokowbiwany, przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod–kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej		Nr projektu 14-212
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALNY MEJSKOH ul. Strzelców Bytomskich 11 41–500 Chorzów		Data czerwiec 2014
Lokalizacja	ul. Strzelców Bytomskich 11, 41–500 Chorzów		
Branża	ELEKTRYKA		rewizja I-01
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	
Projektował	mgr inż. Piotr Kopuściński	338/2001	
Sprawdzający	mgr inż. Jan Wrzochocki	120/97	
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PARTERU		Nr rys: E-6.1 Skala: 1:100

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone — Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt Sp. z o.o. Kraków ul. Zabłocie 39 zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu niniejszego opracowania. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Projektanta jest zabronione. Naruszenie powyższych praw będzie ścigane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.