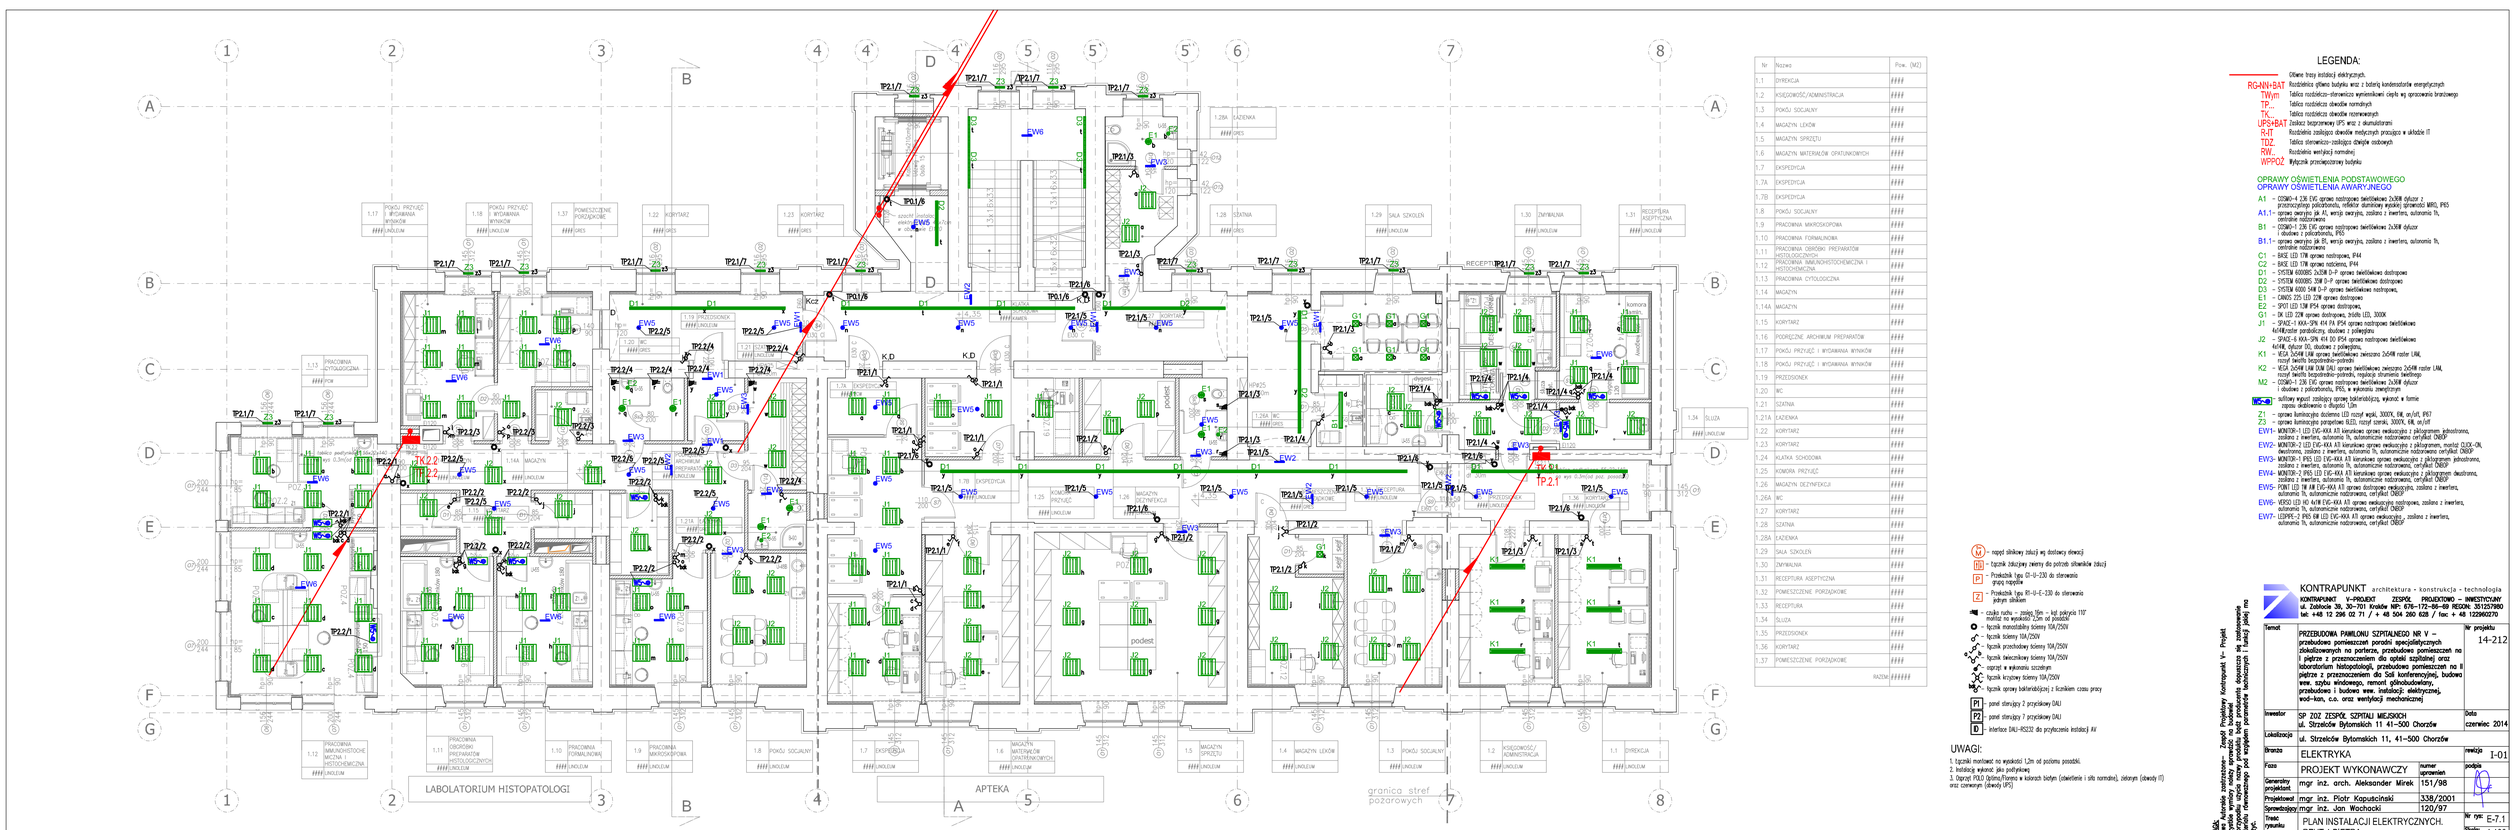

Nr	Nazwa	Pow. (M2)
1.1	DYREKCJA	####
1.2	KSIĘGOWOŚĆ/ADMINISTRACJA	####
1.3	POKÓJ SOCJALNY	####
1.4	MAGAZYN LEKÓW	####
1.5	MAGAZYN SPRZĘTU	####
1.6	MAGAZYN MATERIAŁÓW OPATUNKOWYCH	####
1.7	EKSPEDYCJA	####
1.7A	EKSPEDYCJA	####
1.7B	EKSPEDYCJA	####
1.8	POKÓJ SOCJALNY	####
1.9	PRACOWNIA MIKROSKOPOWA	####
1.10	PRACOWNIA FORMALINOWA	####
1.11	PRACOWNIA OSRODKI PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH	####
1.12	PRACOWNIA IMMUNOHISTOCHEMICZNA I HISTOCHEMICZNA	####
1.13	PRACOWNIA CYTOLOGICZNA	####
1.14	MAGAZYN	####
1.14A	MAGAZYN	####
1.15	KORYTARZ	####
1.16	PODRĘCZNE ARCHIWUM PREPARATÓW	####
1.17	POKÓJ PRZYJĘĆ I WYDAWANIA WYNIKÓW	####
1.18	POKÓJ PRZYJĘĆ I WYDAWANIA WYNIKÓW	####
1.19	PRZEDSIONEK	####
1.20	WC	####
1.21	SZATNIA	####
1.21A	ŁAZIENKA	####
1.22	KORYTARZ	####
1.23	KORYTARZ	####
1.24	KLATKA SCHODOWA	####
1.25	KOMORA PRZYJĘĆ	####
1.26	MAGAZYN DEZYNFEKCJI	####
1.26A	WC	####
1.27	KORYTARZ	####
1.28	SZATNIA	####
1.28A	ŁAZIENKA	####
1.29	SALA SZKOLEŃ	####
1.30	ZMYWALNIA	####
1.31	RECEPTURA ASEPTYCZNA	####
1.32	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	####
1.33	RECEPTURA	####
1.34	ŚLUZA	####
1.35	PRZEDSIONEK	####
1.36	KORYTARZ	####
1.37	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	####
	RAZEM	#####

LEGENDA:

Główne trasy instalacji elektrycznych.

- RG+NN+BAT – Rozdzielnica główna budynku wraz z baterią kondensatorów energetycznych
- TWym – Tablica rozdzielczo-sterownicza wymiennikowni ciepła wg oprzyrządowania branżowego
- TP_ – Tablica rozdzielcza obwodów normalnych
- TK_ – Tablica rozdzielcza obwodów rozmieszczonych
- UPS+BAT – Zasilacz bezprzerwowy UPS wraz z akumulatorami
- RJT – Rozdzielnica zasilająca obwodów medycznych pracująca w układzie IT
- TDZ_ – Tablica sterowniczo-zasilająca dźwigów osobowych
- RW_ – Rozdzielnica wentylacji normalnej
- WPPOŻ – Wyłącznik przeciwpożarowy budynku

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

- A1 – OSOWO-4 23K EVG oprawa nastropowa świetlówkowa 2x36W dyfuzor z przeciwzłoconego poliwęglanu, reflektor aluminiowy wysoki sprawność MIRO, IP65
- A1.1 – oprawa awaryjna jak A1, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, centralne nadzorowana
- B1 – OSOWO-1 23K EVG oprawa nastropowa świetlówkowa 2x36W dyfuzor i obudowa z poliwęglanu, IP65
- B1.1 – oprawa awaryjna jak B1, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, centralne nadzorowana
- C1 – BASIC LED 17W oprawa nastropowa, IP44
- C2 – BASIC LED 17W oprawa nastropowa, IP44
- D1 – SYSTEM 600X60 2x20W D-P oprawa świetlówkowa dostropowa
- D2 – SYSTEM 600X60 35W D-P oprawa świetlówkowa dostropowa
- D3 – SYSTEM 600X 54W D-P oprawa świetlówkowa nastropowa,
- E1 – CANOS 225 LED 22W oprawa dostropowa
- E2 – SPOT LED 13W IP54 oprawa dostropowa,
- G1 – DK LED 22W oprawa dostropowa, źródło LED, 3000K
- J1 – SPACE-1 KXA-SPN 414 PA IP54 oprawa nastropowa świetlówkowa 4x14W, zamknięta przykrywą, dyfuzor z poliwęglanu,
- J2 – SPACE-S KXA-SPN 414 DO IP54 oprawa nastropowa świetlówkowa 4x14W, dyfuzor DO, dyfuzor z poliwęglanu,
- K1 – XEGA 2x54W LAM oprawa świetlówkowa zwieszana 2x54W raster LAM, rozsył światła bezpośrednio-pośredni
- K2 – XEGA 2x54W LAM DUM DALI oprawa świetlówkowa zwieszana 2x54W raster LAM, rozsył światła bezpośrednio-pośredni, regulacja strumienia świetlnego
- M2 – OSOWO-1 23K EVG oprawa nastropowa świetlówkowa 2x36W dyfuzor i obudowa z poliwęglanu, IP65, w wykonaniu zmywalnym
- – sufitowy wypust zasilający oprawy bateriologiczną, wykonać w formie zapasu zostawionego o długości 1,2m
- Z1 – oprawa iluminacyjna dostropowa LED rozsył wypk, 3000K, 8W, on/off, IP67
- Z3 – oprawa iluminacyjna punktowa GU10, rozsył szeroki, 3000K, 4W, on/off
- EW1 – MONITOR-1 LED EVG-4XA A3 kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana certyfikat CNBOP
- EW2 – MONITOR-2 LED EVG-4XA A3 kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem, montaż CLICK-ON, dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana certyfikat CNBOP
- EW3 – MONITOR-1 IP65 LED EVG-4XA A3 kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
- EW4 – MONITOR-2 IP65 LED EVG-4XA A3 kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
- EW5 – PONT LED 3W 4W EVG-4XA A3 oprawa dostropowa ewakuacyjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
- EW6 – VERSO LED 4Q 4xW EVG-4XA A3 oprawa ewakuacyjna nastropowa, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
- EW7 – LEDPRS-2 IP65 4W LED EVG-4XA A3 oprawa ewakuacyjna , zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP

- (M) – napęd silnikowy żaluzji wg dostawcy dźwigu
- (T) – łącznik żaluzjowy zwierny do potrzeb silników żaluzji
- P – Przekaźnik typu 121-U-230 do sterowania grupą napędów
- Z – Przekaźnik typu R1-U-E-230 do sterowania jednym silnikiem
- – czujka ruchu – zasięg 15m – kąt pokrycia 110° montaż na wysokości 2,2m od posadzki
- – łącznik monostabilny ścienny 10A/250V
- – łącznik ścienny 10A/250V
- – łącznik przechodni ścienny 10A/250V
- – łącznik świecznikowy ścienny 10A/250V
- – ogrzej w wykonaniu szczelnym
- – łącznik krzyżowy ścienny 10A/250V
- – łącznik sprawy bateriologicznej z licznikiem czasu pracy
- P1 – panel sterujący 2 przyciskowy DALI
- P2 – panel sterujący 7 przyciskowy DALI
- D – interface DALI-RS232 do przyłączenia instalacji AV

UWAGI:

1. Łączniki montować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.
2. Instalację wykonać jako podtynkową.
3. Osprzęt PDLO (Ophim/Forms w kolorach białym (otwierlinie i siła nominalna), zielonym (obwody IT) oraz czerwonym (obwody UPS)

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V – przebudowa powierzchni poradni specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem do apteki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeznaczeniem do Sali konferencyjnej, budowa wew. szybu windowego, remont głównobudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod-kan., c.o. oraz wentylacji mechanicznej	Nr projektu 14-212
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów	Data czerwiec 2014
Lokalizacja	ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów	
Branża	ELEKTRYKA	rewizja I-01
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	numer uprawnień / podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98
Projektował	mgr inż. Piotr Kopuściński	338/2001
Sprawdzający	mgr inż. Jan Wachocki	120/97
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT 1 PIĘTRA	Nr rys: E-7.1 Skala: 1:100

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone — Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt. Niniejsze opracowanie nie może być kopiowane ani powielane w jakiejkolwiek formie i rozpowszechniane bez pisemnej zgody autora.